


Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC M321

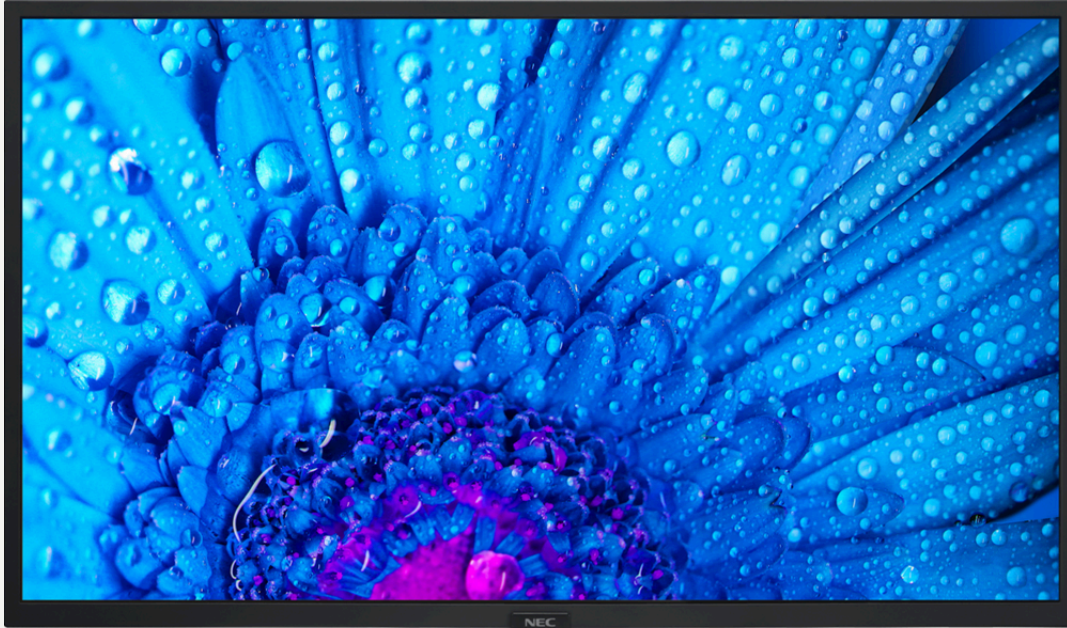

Intuitiivisen ammattimainen esitys.

- Modern and slim design – robust yet elegant allowing for an unobtrusive integration into any application and environment.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.

Määrittelyt

Lisävarusteet

| | |
|--|--|
| [AVSpecificationAccessories] | Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelysohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjaluusta |
| Shipping Content | 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual |
| Paneelin tekniikka | IPS with Direct LED backlights |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 1920 x 1080 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kirkkaus (cd/m2) | 450 |
| Kontrastisuuhde | 1100:1 |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 16.7 (8bit) |
| Maisema | True |
| Omakuva | True |
| VaakasuuntaHorizontal | True |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 100 x 100 (FDMI), 200 x 200 (FDMI) |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4 |
| Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M4 |
| Näytön portti | 2 |
| HDMI | 4 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
| VGA | 1 |
| RS232C IN | 1 |
| USB | 1 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Haze Level [%] | Pro 28 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Special Characteristics | Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W) |
| 24/7 toiminta sertifioitu | True |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 5 + 5 |
| Virranhallinta | True |
| Laitetila (Kiinnitys) | True |
| Lämpötila-anturi | True |
| Kirkkauden anturi | True |
| Aikatauluttaja / Ajastin | True |
| Etähallinta | True |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60 |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.) | 40 |
| Käyttölämpötila (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 870 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 527 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 160 |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 6 |
| Lähetyspaino (Kg) | 10 |

| | |
|---------------------|----|
| Bezel-koko (L/R) mm | 12 |
| Bezel-koko (U) mm | 12 |
| Bezel-koko (L) mm | 17 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 32 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 80 |

| | |
|--------------|------|
| Energiatehti | True |
|--------------|------|

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

