


SHARP

Be Original.

Mini OPS HDBaseT Module

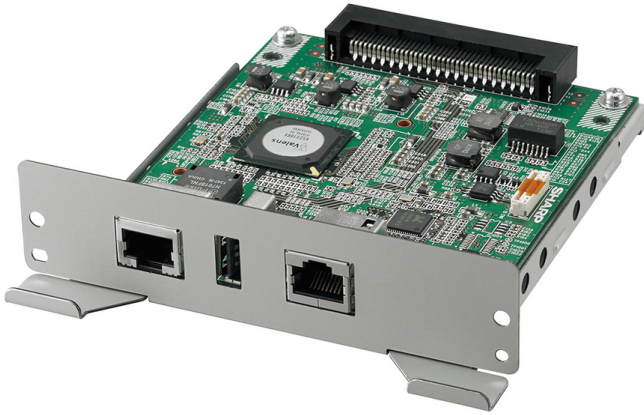

- ▶ MINI OPS LAAJENNUSMODUULI - SUUNNITELTU JA KEHITETTY SHARPILLE
- ▶ "PLUG & GO" -ASENNUS HDBASE 2.0 CAT -VASTAANOTTAJA
- ▶ TUKEE HDMI LÄHETYSTEN VIDEOSIGNAALIA JOPA 100 M
- ▶ MAKSIMIRESOLUUTIO 4096 X 2160, 30 HZ
- ▶ SISÄLTÄÄ YLIMÄÄRÄISET ÄÄNI-, USB-, LAN- JA RS232C-SIGNAALIT
- ▶ HDCP-OHITUS
- ▶ LUOTETTAVA, PITKÄIKÄINEN SUORITUSKYKY TEOLLISUUSKÄYTTÖISTEN KOMPONENTTIEN KANSSA

PN-ZB03H Mini OPS HDBaseT -moduuli on rakennettu Sharpin tarkkojen vaatimusten mukaisesti ja se tarjoaa voimakkaan HDMI-video- ja muiden signaalien lähetyksen suoraan näytölle jopa pitkän matkan päästä.

The Mini OPS:n muotoilu tarjoaa todellisen "Plug and Go" -kokemuksen nopealla käyttäjäasetuksella ilman häiritseviä sähköjohtoja, virtalähteitä tai muita ulkoisia laitteita.

PN-ZB03H on täydellinen valinta HDBaseT 2.0 -vastaanottimen asennukseen suoraan Sharpin näyttöön ja se voi tukea uusimpia 4K UHD resoluutiovideoita 30 Hz:n taajuudella sekä HDCP-kopiosuojastandardilla.

Sharpin PN-ZB03H HDBaseT2.0 vastaanottomoduli on täydellinen ratkaisu mihin tahansa Sharpin näyttöön, joka on sijoitettu etäälle HDMI-videosignaalin lähteestä.

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

- ▶ Tuotteen mitat (L x S x K) (mm): **103.6 x 30 x 118.2**
- ▶ Supported Standard: **HDBaseT 2.0**
- ▶ Maximum Resolution: **4096 x 2160 (30hz)**
- ▶ Transmission Distance (m): **100**
- ▶ Copy Protection: 

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ (EUROOPPA)

- ▶ CE: 
- ▶ Käyttölämpötila (°C): **0°C to 45°C**

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

- ▶ USB: **1 x USB 2.0**
- ▶ LAN Port: **LAN x1 (10BASEe-T/100BASE-TX)**

VIRTUALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- ▶ Käyttöjännite (DCV): **DC IN 12-19V**
- ▶ Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.): **28**
- ▶ MTBF (hours): **50,000**

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

- ▶ Audio: **Internal Mini-OPS Connector**
- ▶ Video: **Internal Mini-OPS Connector**

www.sharp.fi

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY
Puh. (09) 2525 5600
info.fi@sharp.eu
www.sharp.fi