


NEC MultiSync UN552S

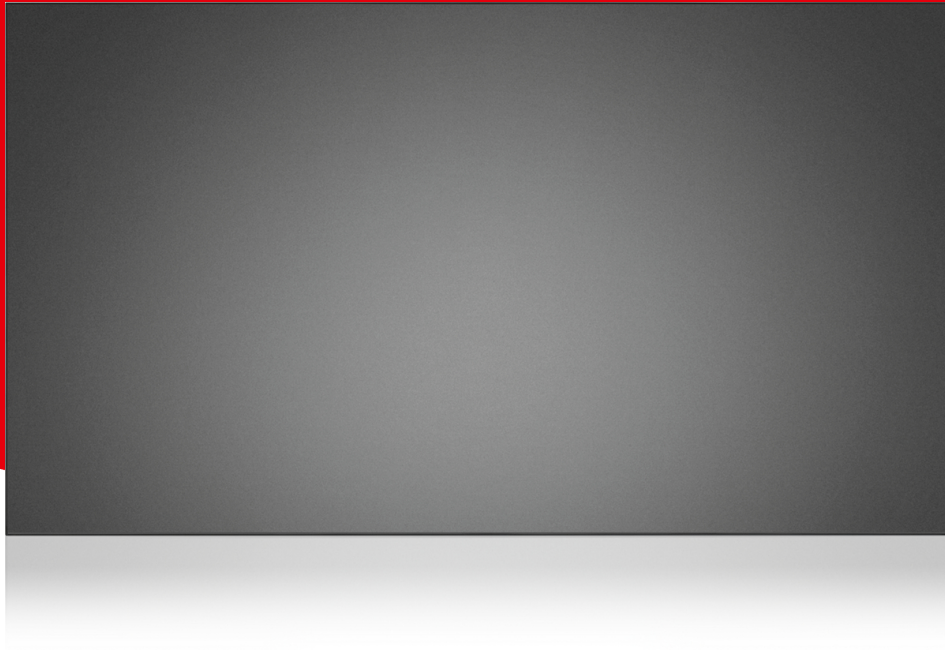

- Helppo asentaa. Näyttöseinä on helppo pystyttää Auto TileMatrixin ja valmiiden kalibrointien avulla. Säästä aikaa ottamalla käyttöön valmiit kuva-asetukset ja käyttöskenaariot.
- Käyttövarmat ja pitkäikäiset videoseinät. NECin ainutlaatuisen lämmönsäätöjärjestelmän ansiosta käyttäjä voi seurata ja säätää näytön sisäistä lämpötilaa.
- Älykkäät medialiitännät. Voit integroida videoseinään valitsemasi medialähteen. Laajat mahdollisuudet NEC-järjestelmän OPS-tietokone- ja Raspberry Pi -liitännöihin.
- Entistä parempi kuvantoisto. SpectraView Enginen ansiosta tärkeimmät näyttöominaisuudet, kuten kuvan kirkkaus, värit, gamma-arvo ja tasaisuus, ovat entistä tarkemmin säädettävissä luonnollisiksi.
- Luonnollinen ja tasainen värintoisto. IPS-näyttötekniikan ansiosta värit näyttävät siltä kuin niiden pitääkin näyttää. S-IPS:n ansiosta kuva näkyy hyvin lähes mistä tahansa kulmasta.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	S-IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	1920 x 1080
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55 / 138.8
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	700
Kontrastisuhde	> 1700:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0.630
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	28

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	420
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

HDMI	1
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	Display; DisplayPort Cable; HDMI Cable; LAN cable (RJ45); Power Cable
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnitysteline	Optional
Pöytälevyjaluusta	Optional

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics

Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatic Alarm E-Mails; DICOM Simulation; Frame Comp; HTTP Server; Image flip; Intelligent Wireless Data (based on NFC); NaViSet Administrator 2; PjLink Support; TileMatrix; USB Media Player; User input priority definition; User readable log function

24/7 toiminta sertifioitu

Rajoitettu valmistajan takuu (v)

Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset

Kaapin väri

Colour Versions

Lämpötila-anturi

-
- 3
-

Black

Black Front Bezel, Black Back Cabinet

-

PAINOT JA MITAT

Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,210.5 x 681.2 x 98.6
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	25.8

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
DVI-D	1
Näytön portti	2
VGA	1
Komposiitti	1
Audio 3,5 mm liitin	2

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	5

