


Interaktiivinen näyttö

Sharp/ NEC MultiSync® M861 IGB

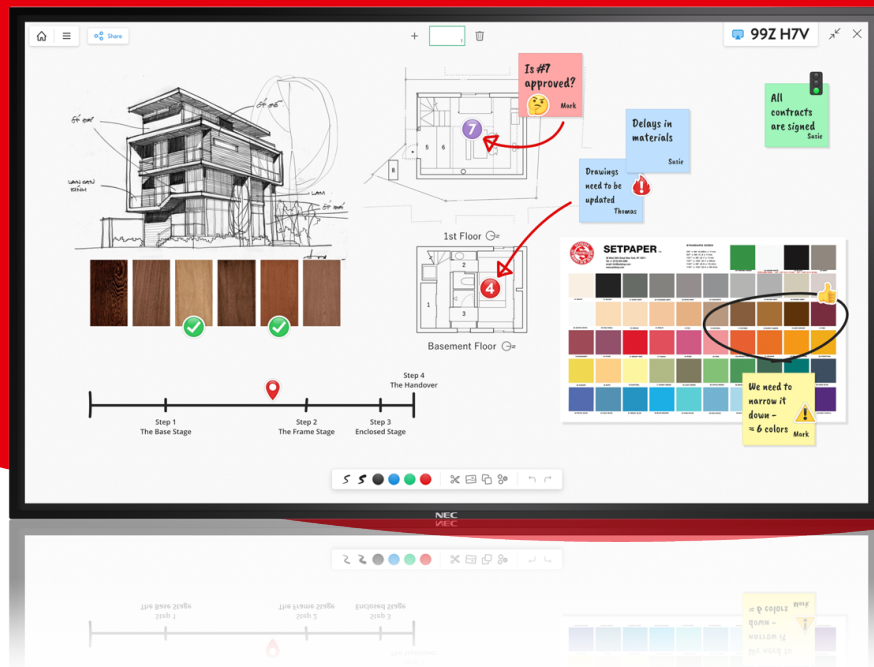

- Best-in-class visual performance – benefit from a "pixel-free" Ultra-High Definition (UHD) visual performance.
- NEC Open Modular Intelligence (OMI) slot-in technology – choose scalable computing power with Raspberry Pi Compute Module 4 or Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) for tailor-made solutions.
- Be more productive – get a one-year free license of FlatFrog Board for Rooms! FlatFrog Board whiteboard software makes hybrid work easy and equally productive for everyone.
- Natural writing experience – Whether using finger or pen, the InGlass™ touch technology provides seamless interactive touch performance including Windows Ink and palm rejection.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86 / 217.4
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	500
Kontrastisuhde	≥ 8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	InGlass™
Kosketuskohtien määrä	20
Pinnoite/Suodatin	Anti-glare coating
Näytön kovuus (H)	7
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	Pro (28)
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Yes
Windows Ink	Yes

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	22.5
Bezel-koko (U/L) mm	22.5
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,972 x 1,142 x 91.5
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	76

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	4
Näytön portti	3
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	2
USB	3

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Operating Time	24 / 7
24/7 toiminta sertifioitu	•
Paikallinen himmennys	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 W + 10 W
Virranhallinta	•

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240; 50 / 60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	320
Käyttölämpötila (oC)	+0 to +35
Kosteus (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 600 x 400

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

HDMI	1
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

LISÄVARUSTEET

Shipping Contents	2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable
-------------------	---

