


Interaktiivinen näyttö

Sharp LM551

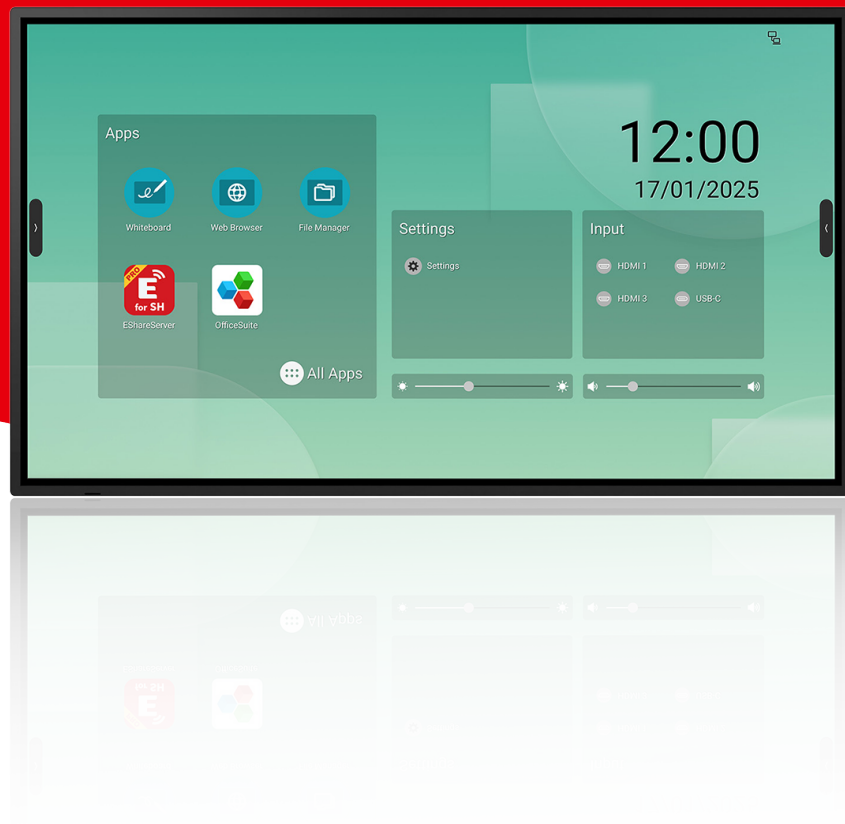

- Paras luettavuus – korkean kirkkauden paneeli varmistaa, että sisältö on luettavissa jopa hyvin valaistuissa ympäristöissä, ja häikäisynestopinnoite estää häiritsevät heijastukset.
- Valmiina yhteistyöhön – integroitu Android PC sisältää tehokkaan aloitusnäytön käynnistysohjelman, joka tarjoaa nopean ja joustavan pääsyn useisiin esiasennettuihin sovelluksiin.
- Turvallinen ja suojattu – uusien Android 14 SoC tarjoaa turvallisen käyttöjärjestelmän, joka yhdessä lisäturvaominaisuuksien kanssa täyttää korkeimmat IT-turvallisuusstandardit.
- Pen-On-Paper-käyttökokemus – Zero bonded -lasi ja uusin infrapunakosketusteknologia mahdollistavat erittäin tarkan ja reagoivan kirjoittamisen ja piirtämisen jopa 20 kosketuspisteellä.
- Erittäin muokattavissa – erilaiset asetukset mahdollistavat näytön optimoinnin eri sovellusten tarpeisiin, pienistä kokous- ja huddle-huoneista kosketusopasteisiin ja suunnistusjärjestelmiin.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	VA with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55 / 138.8
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	500
Kontrastisuhde	5000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8 (grey-to-grey)
Kuvakulma (H/V) CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	Infrared
Kosketuskohtien määrä	20
Pinnoite/Suodatin	Anti-glare coating
Näytön kovuus (H)	9
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Native Multi-Touch: Windows 10 / 11, Linux, Android, Chrome OS; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 13 / 14 / 15
Muu	Thermal-tempered, anti-glare coating; Zero Bonding
Thickness [mm]	3.1
Haze Level [%]	25
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus dual pen tip (2.6mm / 6.8mm)
Data Interface	USB 2.0 (full speed) HID; USB powered, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Windows Ink	Yes

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	15
Bezel-koko (U/L) mm	15
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	Without stand: 1,265 x 736 x 73

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	3
USB-C	1
Näytön portti	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	4

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	CEC Support; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download; OSD rotation for portrait mode; Powered USB Port (65 W); Scheduler
Operating Time	18 / 7
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 W + 10 W
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	•
Virranhallinta	•

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	145 shipping
Käyttölämpötila (oC)	+5 to +35
Kosteus (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Muu	Aluminum alloy (front side); metal (back side)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

HDMI	1
USB-C	1
Audio 3,5 mm liitin	1

LISÄVARUSTEET

Shipping Contents	2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Bracket for Camera; Cable Clamps; Display; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable; Wireless Adapter
-------------------	--



USB Type-C®

NaViSet