

SHARP®

MALLI: MX-M850
MX-M950
MX-M1100

DIGITAALINEN MONITOIMIJÄRJESTELMÄ

Turvallisuusohjeet

Lue osiot "VAROITUKSET" ja
"ASENNUSVAATIMUKSET" ennen tämän
tuotteen asentamista.

VAROITUKSET

ASENNUSVAATIMUKSET

TARVIKKEET

TEKNISET TIEDOT

HÄVITYSOHJEET

LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE

Pidä tämä opas lähettävillä, jotta voit etsiä siitä
ratkaisuja tarpeen tullen.

Kaikki ohjeet käsittävät myös näiden tuotteiden kanssa käytettävät valinnaiset yksiköt.

Varoitus!

Jos haluat kytkeä virran kokonaan irti, vedä virtajohto pistorasiasta.

Pistorasialiitännän pitää olla kopiokoneen lähellä ja helposti käsiteltävissä.

Tulipalon riskin välttämiseksi saadaan käyttää vain UL-listattua nro 26 AWG-tietoliikennekaapelia tai paksumpaa.

Tämän laitteiston kanssa on käytettävä suojattuja liitäntäkaapeleita, jotta säilytetään yhdenmukaisuus EMC-määräysten kanssa.

EMC-direktiivi (tämä laite ja oheislaitteet)

Varoitus:

Tämä on A-luokan tuote. Kotitalouskäytössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tällaisessa tapauksessa käyttäjän pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tässä laitteessa on Independent JPEG Groupin kehittämiä ohjelmistomoduuleja.

Faksitoiminnon käyttäjille

FAKSIN liitântäkaapeli ja linjakaapeli:

Käytä laitteen kanssa näitä lisätarvikkeita.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy seuraavasta URL-osoitteesta.
<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX1.pdf>

Sisältö

VAROITUKSET	3	Syöttäjän tekniset tiedot	13
Lasertiedot	4	Viimeistelijän tekniset tiedot	14
ASENNUSVAATIMUKSET	5	Viimeistelijän (laitteeseen MX-M850) tekniset tiedot	15
TARVIKKEET	6	Satulanidontaviimeistelijän tekniset tiedot	16
Tarvikkeiden säilytys	6	Rei'itysmoduulin (laitteeseen MX-FNX5) tekniset tiedot ...	17
Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus	6	Rei'itysmoduulin (laitteeseen MX-FNX6 tai MX-FNX7) tekniset tiedot	17
TEKNISET TIEDOT	7	Vihkoyksikön tekniset tiedot	18
Koneen tekniset tiedot / kopiointilaitteen tekniset tiedot	7	Taittoyksikön tekniset tiedot	18
Jatkuvan kopiointin nopeudet	9	Tulostimen tekniset tiedot	19
Käyttöolosuhteet	9	Verkkoskannerin / Internet-faksin tekniset tiedot	20
Melutaso* (ISO7779:n mukainen mittaus)	10	Faksin tekniset tiedot	21
Säteily (RAL UZ62:n mukainen mittaus: Painos tammikuu 2002)	10	HÄVITYSOHJEET	22
Automaattisen asiakirjan syöttölaitteen tekniset tiedot	10	A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet) ...	22
Suurikapasiteettisten kasettien (MX-LCX4) tekniset tiedot	11	B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille	22
Suurikapasiteettisten kasettien (MX-LCX4) tekniset tiedot	11	LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE	24
Ohisyöttötason (suurikapasiteettisia kasetteja varten) tekniset tiedot	12	Oletusasetussalasana	24
Suurikapasiteettisen kasetin (MX-LCX6) tekniset tiedot	12	Kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen lähettäminen edelleen pääkäyttäjälle (asiakirjan hallintatoiminto)	24
Suurikapasiteettisen kasetin (MX-LCX3N) tekniset tiedot	13	Faksitoiminnon käyttäjille	25
Ohisyöttötason tekniset tiedot	13	Tuotemerkit	26

Huomio:

- Tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu tarkat laadunvalvonta- ja tarkistustoimenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehtojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehtojen asiattomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.
- Tässä käyttöohjeessa on viitteitä faksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ei ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.



ENERGY STAR® sertifikaatin saaneet tuotteet on suunniteltu suojelemaan ympäristöä erinomaisen energiatehokkuutensa ansiosta.


Takuu

Vaikka tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi ja hyödylliseksi, SHARP Corporation ei takaa asiasäilyksen paikkansapitävyyttä. Kaikki oppassa ilmenevä tieto voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. SHARP ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen suoraan tai epäsuoraan käyttöön liittyvästä menetyksestä tai vahingosta.

© Copyright SHARP Corporation 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, muokaus tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty, elleivät nämä tapahdu tekijänoikeuslakien mukaisesti.

VAROITUKSET

1. Älä koske siirtohihnaan. Naarmut tai tahrat siirtohihnalla aiheuttavat likaisia tulosteita.
2. Lämpöyksikkö on erittäin kuuma. Käsittele tätä aluetta varoen.
3. Älä katso suoraan valonlähteeseen. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiä.
4. Koneita asennettaessa säätöjalat (4) on laskettava maahan laitteen kiinnittämiseksi paikalleen (sen liikkumisen estämiseksi).
Kierrä säätöjalkoja lukitussuuntaan, kunnes ne ovat tukevasti maata vasten. Jos laite on sijoitettava uuteen paikkaan toimiston uudelleenjärjestelyn tai jonkin muun syyn vuoksi, vedä tukijalat ylös maasta, sammuta virta ja siirrä laite.
(Kiinnitä laite siirtämisen jälkeen paikalleen laskemalla säätöjalat maahan.)
5. Tähän laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.
6. Laite on painava. Loukkaantumisten ehkäisemiseksi laitteen siirtämisen yhteydessä on suositeltavaa, että laitetta siirretään neljän tai useamman henkilön voimin.
7. Älä tee laittomia kopioita. Seuraavien nimikkeiden tulostaminen on normaalisti kielletty kansallisilla laeilla. Muiden nimikkeiden tulostaminen on voitu kieltää paikallislaeilla.
 - Setelit • Postimerkit • Obligaatiot • Osakkeet
 - Pankkivekselit • Shekit • Passit • Ajokortit
8. Älä käytä laitteen puhdistamisessa syttyvän suihkeen muodossa olevaa puhdistusainetta. Jos suihketta joutuu kosketuksiin laitteen sisällä olevien kuumien sähkökomponenttien tai lämpöyksikön kanssa, voi seurauksena olla tulipalo tai sähköisku.
9. Älä heitä väriainetta, väriainesäiliötä (väriainekasettia) tai jäteväriainesäiliötä tuleen. Väriainetta voi lentää ympäristöön aiheuttaen palovammoja.
10. Säilytä väriainetta, väriainesäiliötä (väriainekasettia) ja jäteväriainesäiliöitä poissa lasten ulottuvilta.

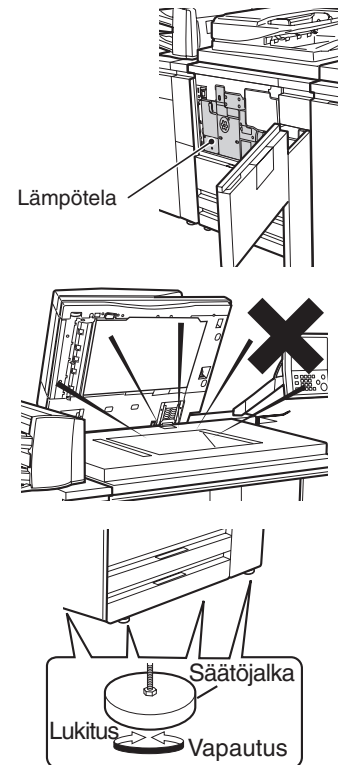

Laitteessa on asiakirjojen arkistointitoiminto, jonka avulla voi tallentaa asiakirjan kuvan tiedostona koneen kiintolevylle. Tallennettua asiakirjaa voidaan tarvittaessa hakea muistista ja tulostaa tai lähettää. Kiintolevyvian sattuessa muistista ei voi enää hakea tallennettuja asiakirjoja. Tallentamalla tärkeistä asiakirjoista alkuperäiset versiot muualle kuin kiintolevylle vältät niiden katoamisen kiintolevyvian sattuessa.

Laissa mainittuja tapauksia lukuun ottamatta Sharp Corporation ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat asiakirjojen tallentamisen yhteydessä aiheutuneesta tietojen menetyksestä.

Lasertiedot

Aallonpituus	788 nm +12 nm -13 nm (Neljä laserdiodia)
Pulssiajat (Pohjois-Amerikka ja Eurooppa)	85 cpm malli (4,9 μ s $\pm$ 4,9 ns)/7 mm 95 cpm malli (3,6 μ s $\pm$ 3,6 ns)/7 mm 110 cpm malli (3,6 μ s $\pm$ 3,6 ns)/7 mm
Lähtöteho	Enintään 2,25 mW (Kokonaisteho)

Tuotantolinjalla skanneriyksikön lähtöteho säädetään 1,2 MILLIWATTIIN (Kokonaisteho) PLUS 5 %, ja se pysyy samana automaattisen virransäädön (APC) ansiosta.

Varoitus

Ohjeiden vastaiset säädöt ja käyttö saattavat aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle.

Tämä digitaalinen laite on LUOKAN 1 LASERLAITE (SFS-EN 60825-1, painos 1.2-2001)

Eurooppa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION

CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL

USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL


USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING

OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASS 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

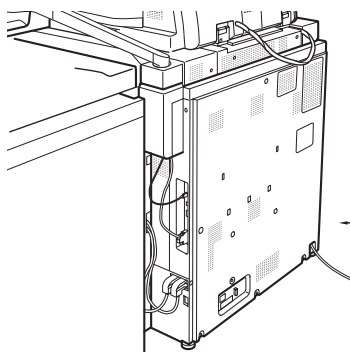

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



Yllä oleva tarra on kiinnitetty laitteen sisällä olevaan laseryksikköön.

ASENNUSVAATIMUKSET

Tuote voi vahingoittua, jos sitä ei asenneta ohjeiden mukaan. Huomioi seuraavat seikat laitteen ensimmäisen asennuksen sekä siirtämisen yhteydessä.

1. Asenna laite lähelle pistorasiaa.

2. Liitä verkkojohto vain sellaiseen pistorasiaan, joka täyttää annetut jännite- ja virtavaatimukset. Varmista, että pistorasia on maadoitettu.

- Virtavaatimukset on ilmoitettu laitteen takaosassa, sen vasemmassa alakulmassa olevassa nimikyltissä.





Liitä laite pistorasiaan, jossa ei ole muita sähkölaitteita. Jos pistorasiaan on kytketty valaisin, valo saattaa välkkyä.

3. Älä sijoita laitetta paikkaan, joka on:

- kostea tai erittäin pölyinen
- alttiina suoralle auringonvalolle
- huonosti ilmastoitu
- alttiina voimakkaalle lämpötilan vaihtelulle (esimerkiksi ilmastointilaitteen tai lämpöpatterin lähellä).

4. Koneen ympärille on jätettävä riittävästi vapaata tilaa, jotta ilma vaihtuu kunnolla ja konetta voidaan huoltaa.

5. Laitteessa on sisäänrakennettu kovalevy. Suojaa laite iskuilta tai tärinältä. Älä varsinkaan siirrä laitetta virran ollessa päälle kytkettynä.

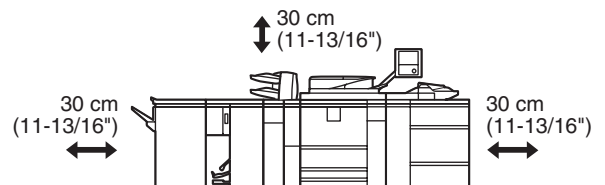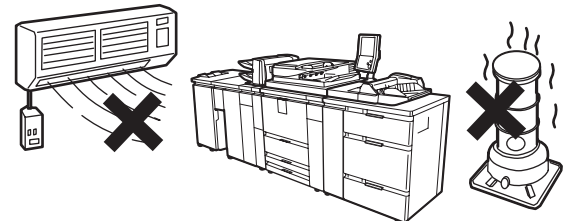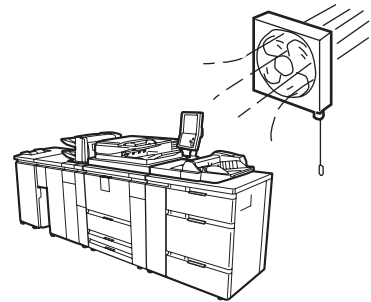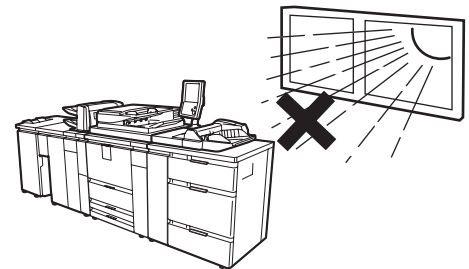

Varmista laitteen asennuksen aikana, että sen sivut ja tausta ovat vähintään 30 cm:n (11-13/16") etäisyydellä kaikista seinistä.

Kopiokoneen sisällä syntyy pieni määrä otsonia toiminnan aikana. Syntyvä määrä on pieni eikä aiheuta vaaraa terveydelle.

HUOMAUTUS:


Voimassa oleva otsonille pitkäaikainen suositeltu altistusraja on 0,1 ppm (0,2 mg/m³) laskettuna 8 tunnin aikana kertyvästä keskimääräisestä pitoisuudesta.

On kuitenkin suositeltavaa sijoittaa kopiokone tuuletetulle alueelle, koska pienikin päästömäärä voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua.

TARVIKKEET

Tämän tuotteen vakiotarvikkeita, jotka käyttäjä voi vaihtaa, ovat paperi, värisäiliöt ja viimeistelijän niittikasetit. Käytä ainoastaan SHARP-laitteille sopivia väriainekasetteja, viimeistelijän niittisäiliöitä, satulanidontaviimeistelijän niittisäiliöitä ja kalvoja.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Parhaat tulokset saat käyttämällä vain Sharpin alkuperäisiä tarvikkeita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu niin, että ne maksimoivat Sharpin tuotteiden käyttöiän ja suorituskyvyn. Varmista, että värisäiliössä on merkintä Genuine Supplies.

Tarvikkeiden säilytys

Oikea säilytys

1. Tarvikkeiden säilytystilan on oltava:
 - puhdas ja kuiva,
 - lämpötilaltaan tasainen,
 - suojassa suoralta auringonvalolta.
2. Säilytä paperi pakkauksessaan vaakasuorassa.
3. Pakkauksissa pystysuorassa tai pakkausten ulkopuolella säilytetty paperi voi vääntyä tai kostua, ja seurauksena on syöttöhäiriöitä.

Väriainekasettien säilyttäminen

Säilytä uusi väriainekasettipakkaus vaakasuunnassa. Älä aseta sitä pystyyn. Jos pakkaus asetetaan pystyasentoon, väriaine saattaa jakautua epätasaisesti kasetin voimakkaasta ravistamisesta huolimatta. Väriaine pakkautuu kasetin sisään eikä tule ulos.

Niittisäiliö

Viimeistelijä ja satulanidontaviimeistelijä tarvitsevat seuraavan niittisäiliön:

MX-SCX2 (viimeistelijälle)

Noin 5000 kasettia kohden x 3 kasettia

MX-SCX3 (vihkoyksikölle ja vihkonidontaviimeistelijälle)

Noin 2000 kasettia kohden x 4 kasettia

AR-SC2 (viimeistelijälle (MX-M850) ja vihkonidontaviimeistelijälle)

Noin 5000 kasettia kohden x 3 kasettia

Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus

Varaosien saatavuus laitteen korjaukseen on taattu vähintään 7 vuoden ajaksi laitteen valmistuksen lopettamisen jälkeen. Varaosat ovat laitteen osia, jotka voivat rikkoutua laitteen tavallisen käytön yhteydessä. Osat, jotka tavallisesti ylittävät tuotteen käyttöiän, eivät ole varaosia. Myös kulutustavaroita on saatavilla 7 vuotta laitteen valmistamisen jälkeen.

TEKNISET TIEDOT

Koneen tekniset tiedot / kopiointilaitteen tekniset tiedot

Nimi	Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä MX-M850/MX-M950/MX-M1100	
Tyyppi	Konsoli	
Valojohdetyyppi	OPC Valorumpu	
Tulostusmenetelmä	Elektrofotografinen järjestelmä (laser)	
Kehitejärjestelmä	Kaksikomponenttinen kuiva-tyyppinen magneettiharjalla	
Lämpöyksikköjärjestelmä	Lämpötelat	
Skannaustarkkuus	Valotuslasi	600 x 300 dpi (tehdasasetukset), 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
	Kaksipuolinen asiakirjansyöttölaite (automaattinen syöttölaite)	600 x 300 dpi (tehdasasetukset), 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi	
Skannausporrastus	10 bittiä	
Tulostusporrastus	2 puolisävyä (1 bitti)	
Alkuperäiset koot / tyypit	Enint. A3 (11" x 17") / arkit, sidotut asiakirjat	
Kopiokoot	Enintään: A3W (12" x 18") Minimi: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Tulostusmarginaalit	Etureuna: 4 mm (11/64") tai alle, takareuna: 4 mm (11/64") tai alle, lähin reuna / kauimmainen reuna: yhteensä 5 mm (13/64") tai alle	
Lämpenemisaika	240 sekuntia tai vähemmän (huoneenlämmössä 23 °C (73,4 °F) ja paikallinen jännite)	
Tulostusmarginaalit*	3.5 sekuntia (MX-M850) 3.0 sekuntia (MX-M950/MX-M1100) (A4-arkkien (8-1/2" x 11") pystysyöttö 2. paperikaukalosta.)	
Kopiosuhde	Vaihteluväli: 25% - 400% yhden prosenttiyksikön vaihteluvälein 1%, yhteensä 376 eri asetusta (25% - 200% automaattista syöttölaitetta käytettäessä) Vakioasetukset: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% ja 400% AB-järjestelmälle; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% ja 400% tuumajärjestelmälle. Tallentaa voi kaksi pienennyssuhdetta ja kaksi suurennussuhdetta.	
Jatkuva kopiointi	9999 kopiota	
Automaattinen asiakirjan syöttölaite	"Automaattinen asiakirjan syöttölaite"	
Taso 1	Paperikoot: A4, 8-1/2" x 11" Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 - 28 lbs. tulostuspap.)) Paperikapasiteetti: 1200 arkkia (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.)) Paperityypit: SHARP'in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja värillinen paperi	
Taso 2	Paperikoot: A4, 8-1/2" x 11" Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 - 28 lbs. tulostuspap.)) Paperikapasiteetti: 800 arkkia (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.)) Paperityypit: SHARP'in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja värillinen paperi	

* Ensimmäisen kopion valmistumiseen kuluva aika mitataan siitä, kun alkuperäinen on asetettuna valotuslasille ja täysin valmiina, lämpöyksikkö on toimintalämpötilassa ja peilimoottori on toimintanopeudessa mustavalkotilassa, ja todellinen aika voi vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.

Koneen tekniset tiedot / Kopiointilaitteen tekniset tiedot (Jatkoa)

Kaukalo 3	Paperikoot: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R (sisältää automaattisen paperikoon tunnistustoiminnon.) Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m² - 105 g/m² (16 lbs. - 28 lbs. tulostuspap.)), painava paperi (106 g/m² - 205 g/m² (28 lbs. tulostuspaperista 56 lbs. välilehtipaperiin)) Paperikapasiteetti: 500 arkkiä (80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.)) Paperityypit: SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, uusiopaperi, värillinen paperi ja painava paperi
Kaukalo 4	Paperikoot: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R (sisältää automaattisen paperikoon tunnistustoiminnon. Paperikoot ovat syötettävissä.) Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m² - 105 g/m² (16 lbs. - 28 lbs. tulostuspap.)), painava paperi (106 g/m² - 205 g/m² (28 lbs. tulostuspaperista 56 lbs. välilehtipaperiin)) Paperikapasiteetti: 500 arkkiä (80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.)) Paperityypit: SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, uusiopaperi, värillinen paperi, painava paperi, kalvo, välilehtipaperi ja tarrapaperi
Kaksipuoleismoduuli	Paperikoot: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m² - 105 g/m² (16 lbs. - 28 lbs. tulostuspap.)), painava paperi (106 g/m² - 205 g/m² (28 lbs. tulostuspaperista 56 lbs. välilehtipaperiin)) Paperityypit: SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi, värillinen paperi ja painava paperi
Luovutustaso (keskikaukalo)*	Luovutustapa: Tulostuspuoli alaspäin tai tulostuspuoli ylöspäin Luovutustason kapasiteetti: 250 arkkiä (80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.)) (Arkkien enimmäismäärä vaihtelee asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.)
Liitäntäportti	LAN-yhteys: 10Base-T / 100Base-TX USB-liitettävyyden tyyppi: Tyypin A liitin tukee USB 2.0:aa (täysnopeus) Tyypin B liitin tukee USB 2.0:aa (korkea nopeus)
Tarvittava virtalähde	Paikallinen jännite ±10 % (Virtavaatimukset on ilmoitettu laitteen takaosassa, sen vasemmassa alakulmassa olevassa nimikyltissä.)
Virrankulutus	MX-M850: 1,87 kW + 0,4 kW (220-240V) MX-M950/MX-M1100: 3,07 kW (220-240V)
Mitat	1301 mm (W) x 771 mm (D) x 1518 mm (H) (51-13/64" (W) x 30-11/32" (D) x 59-3/4" (H)) (mukaan lukien käyttöpaneeli)
Paino	Noin 300 kg (661,4 lbs.)
Kokonaismitat	1642 mm (W) x 771 mm (D) (64-5/8" (W) x 30-11/32" (D)) (kun ohisyöttökaukalo on ulkona.)

* Luovutustaso (keskikaukalo) ei ole käytettävissä, kun viimeistelijä (MX-FNX5 tai MX-FNX6) tai satulanidontaviimeistelijä (MX-FNX7) on asennettu.


Jatkuvan kopioinnin nopeudet*

Malli	MX-M850	MX-M950	MX-M1100
Kopiointisuhde	100% / Pienennetty / Suurennettu		
A3W, 12" x 18"	34 kopiota/min (42 kopiota/min)	36 kopiota/min (48 kopiota/min)	39 kopiota/min (57 kopiota/min)
A3, 8K	36 kopiota/min (48 kopiota/min)	38 kopiota/min (53 kopiota/min)	41 kopiota/min (61 kopiota/min)
11" x 17"	36 kopiota/min (47 kopiota/min)	38 kopiota/min (51 kopiota/min)	41 kopiota/min (59 kopiota/min)
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13"	45 kopiota/min (54 kopiota/min)	47 kopiota/min (59 kopiota/min)	50 kopiota/min (68 kopiota/min)
A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K	85 kopiota/min (85 kopiota/min)	95 kopiota/min (95 kopiota/min)	110 kopiota/min (110 kopiota/min)
A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16KR	57 kopiota/min (64 kopiota/min)	59 kopiota/min (70 kopiota/min)	63 kopiota/min (79 kopiota/min)

* Kopiointinopeus toisen kopion ja seuraavien kopioiden tulostuksen aikana jatkuvassa yksipuolisessa saman sivun kopioinnissa, kun lajittelutulostusta ei käytetä. Suluissa () oleva numero on arvo silloin, kun käytetään käänteisen järjestyksen tulostustoimintoa.

Käyttöolosuhteet

(Kosteus)

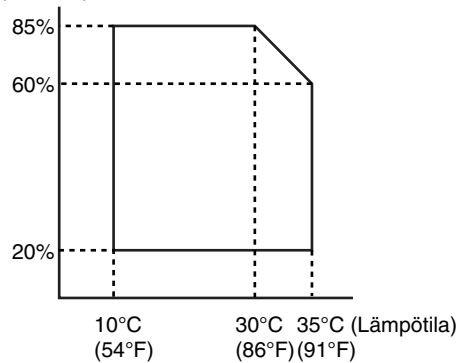

Melutaso* (ISO7779:n mukainen mittaus)

Äänitehotaso L _{WA}			
Malli		MX-M850/MX-M950	MX-M1100
Tulostamistila (jatkuva tulostus)		7,8 B	7,8 B
Valmiustila		5,2 B	5,2 B
Äänenpainetaso L _{pA} (varsinainen mittaus)			
Malli		MX-M850/MX-M950	MX-M1100
Tulostamistila	Sivullisten sijainti	61 dB(A)	61 dB(A)
	Käyttäjän sijainti	67 db(A)	67 db(A)
Valmiustila	Sivullisten sijainti	37 dB(A)	37 dB(A)
	Käyttäjän sijainti	45 db(A)	44 db(A)

* Meluemissio, kun lisälaitteita on asennettuna.

Säteily (RAL UZ62:n mukainen mittaus: Painos tammikuu 2002)

Otsoni	0,02 mg/m ³ tai vähemmän
Pöly	0,075 mg/m ³ tai vähemmän
Styreeni	0,07 mg/m ³ tai vähemmän

Automaattisen asiakirjan syöttölaitteen tekniset tiedot

Alkuperäisen koot	A3 to A5, 11" x 17" to 8-1/2" x 11", pitkä paperi (suurin lev. 297 mm (11-45/64") x suurin pit. 800 mm (31-31/64"), vain yhden puolen skannaus yksiväri 2 -tilassa on mahdollista faksi- ja kuvanskannaustiloissa.)
Originaalin paino	Yksipuoleinen 38 g/m ² - 205 g/m ² (12 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin) (Painoltaan 38 g/m ² (12 lbs. tulostuspap.) - 49 g/m ² (13 lbs. tulostuspap.) paperit edellyttävät hitaan skannaustilan käyttöä.) Kaksipuoleinen 52 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin)
Kapasiteetti	250 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.)) Nipun enimmäiskorkeus 32,5 mm (1-9/32")

Suurikapasiteettisten kasettien (MX-LCX4) tekniset tiedot

Malli	MX-LCX4
Paperikoot	A4W, A4, B5, A5R, 9" x 12", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R
Paperin paino	Yläkaukalo: 52 g/m ² - 205 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin) Keskikaukalo: 52 g/m ² - 205 g/m ² (28 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin) Alakaukalo: 52 g/m ² - 163 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 90 lbs. välilehtipaperiin)
Paperikapasiteetti	Yläkaukalo: 1000 sheets (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.)) Keskikaukalo: 1000 sheets (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.)) Alakaukalo: 2550 sheets (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.))
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, uusiopaperi, värillinen paperi, painava paperi, ohut paperi, kalvo, välilehtipaperi (yläkaukalo, keskikaukalo) ja tarrapaperi (keskikaukalo)
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	540 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (21-17/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Paino	Noin 88 kg (194,1 lbs.)
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen	1410 mm (W) x 771 mm (D) (55-1/2" (W) x 30-11/32" (D))

Suurikapasiteettisten kasettien (MX-LCX5) tekniset tiedot

Malli	MX-LCX5*
Paperikoot	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Sisältää automaattisen paperikoon tunnistustoiminnon.)
Paperin paino	Yläkaukalo: 52 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin) Keskikaukalo: 52 g/m ² - 300 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 170 lbs. välilehtipaperiin) Alakaukalo: 52 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin)
Paperikapasiteetti	Yläkaukalo: 1000 arkkia (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.)) Keskikaukalo: 2000 arkkia (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.)) Alakaukalo: 1000 arkkia (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.))
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, uusiopaperi, värillinen paperi, painava paperi, ohut paperi, kalvo, välilehtipaperi ja tarrapaperi (keskikaukalo)
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	880 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (34-41/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Paino	Noin 165 kg (363,8 lbs.)
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen	1755 mm (W) x 771 mm (D) (69-5/64" (W) x 30-11/32" (D))

* MX-LCX5-kaukaloa ei voi asentaa, jos viimeistelijä (MX-FNX6) tai vihkonidontaviimeistelijä (MX-FNX7) on asennettuna.

Ohisyöttötason (suurikapasiteettisia kasetteja varten) tekniset tiedot

Malli	MX-MFX2*1
Paperikoot*2	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Sisältää automaattisen paperikoon tunnistustoiminnon. Paperikoot ovat syötettävissä.)
Paperin paino	52 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin)
Paperikapasiteetti	500 arkia (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.)) ³
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, uusiopaperi, värillinen paperi, painava paperi, ohut paperi, kalvo, välilehtipaperi
Virtalähde	Syötetään suurikapasiteettisista kaseteista
Mitat	710 mm (W) x 560 mm (D) x 210 mm (H) (27-61/64" (W) x 22-3/64" (D) x 8-17/64" (H))
Paino	Noin 18 kg (39,7 lbs.)

*1 Suurikapasiteettiset kasetit (MX-LCX4 tai MX-LCX5) on asennettava.

*2 Kun suurikapasiteettiset kasetit (MX-LCX4) on asennettu, seuraavia paperikokoja ei voi käyttää: 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm

*3 Korkeudeltaan yli 55 mm:n (2-11/64") paperia ei voida asettaa.

Suurikapasiteettisen kasetin (MX-LCX6) tekniset tiedot

Malli	MX-LCX6*
Paperikoot	A4, 8-1/2" x 11"
Paperin paino	60 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin))
Paperikapasiteetti	3500 arkia (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.))
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, uusiopaperi, värillinen paperi, painava paperi
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	376 mm (W) x 554 mm (D) x 523 mm (H) (14-13/16" (W) x 21-13/16" (D) x 20-19/32" (H))
Paino	Noin 28 kg (61,8 lbs.)
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen	1031 mm (W) x 771 mm (D) (15-13/64" (W) x 30-11/32" (D)) (Mitat kun myös ohisyöttötaso (MX-MFX1) on asennettuna.)

* Tarvitaan ohisyöttötaso (MX-MFX1).

Suurikapasiteettisen kasetin (MX-LCX3N) tekniset tiedot

Malli	MX-LCX3N*
Paperikoot	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Paperin paino	60 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin)
Paperikapasiteetti	3000 arkkiä (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.))
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, uusiopaperi, värillinen paperi, painava paperi
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	700 mm (W) x 588 mm (D) x 522 mm (H) (27-9/16" (W) x 23-9/64" (D) x 20-35/64" (H))
Paino	Noin 50 kg (110,3 lbs.)
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen	1571 mm (W) x 771 mm (D) (61-13/64" (W) x 30-11/32" (D))

* Voidaan asentaa MX-M850-skanneriin. Tarvitaan myös ohisyöttötaso (MX-MFX1).

Ohisyöttötason tekniset tiedot

Malli	MX-MFX1
Paperikoot	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR, (Sisältää automaattisen paperikoon tunnistustoiminnon. Paperikoot ovat syötettävissä.)
Paperin paino	60 g/m ² - 300 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 170 lbs. välilehtipaperiin)
Paperikapasiteetti	Vakiopaperia 100 arkkiä (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.))
Paperityypit	SHARP:in suosittelema tavallinen paperi, uusiopaperi, värillinen paperi, painava paperi, ohut paperi, kalvo, välilehtipaperi ja tarrapaperi
Virtalähde	198,8 mm (W) x 503,5 mm (D) x 361,2 mm (H) (7-53/64" (W) x 19-53/64" (D) x 14-7/32" (H))
Mitat	Noin. 5,1 kg (11,3 lbs.)

Syöttäjän tekniset tiedot

Malli	MX-CFX2*
Paperikoot	A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Sisältää automaattisen paperikoon tunnistustoiminnon. Paperikoot ovat syötettävissä.)
Paperin paino	60 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin) (Pääyksiköstä syötettäessä 52 g/m ² - 300 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 170 lbs. välilehtipaperiin).)
Paperikapasiteetti	Vakiopaperia 200 arkkiä (80 g/m ² (21 lbs. tulostuspap.)) (sekä ylä- että alakaukalot)
Paperityypit	Syötetään laitteesta
Virtalähde	540 mm (W) x 730 mm (D) x 1270 mm (H) (21-17/64" (W) x 28-47/64" (D) x 49-63/64" (H))
Mitat	Noin 45 kg (99,3 lbs.)

* Edellyttää viimeistelijän asennusta (MX-FNX5).

Viimeistelijän tekniset tiedot

Malli		MX-FNX5	
Paperikoot*1		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Paperin paino		Yläkaukalo: 52 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin) Ladontataso: 52 g/m ² - 300 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 170 lbs. välilehtipaperiin)	
Tilat		Ei nidontaa, nidonta	
Kaukalon kapasiteetti* 2	Yläkaukalo	500 arkkiä (A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 225 mm) 250 arkkiä (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 318 mm x 469 mm, 312 mm x 440 mm, 320 mm x 450 mm) Taitettua paperia 30 arkkiä (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R)	
	Ladontataso*3	Ei nidontaa: 3000 arkkiä (A4, B5, 8-1/2" x 11") 1500 arkkiä (A3, B4, A4W, A4R, B5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 225 mm) 1000 arkkiä (A3W, 12" x 18", 318 mm x 469 mm, 312 mm x 440 mm, 320 mm x 450 mm) 500 arkkiä (A5, 5-1/2" x 8-1/2") 100 arkkiä (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) Taitettua paperia 30 arkkiä (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R)	Nidonta: 200 sarjaa tai 3000 arkkiä (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 150 sarjaa tai 1500 arkkiä (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K)
Virtalähde		Syötetään laitteesta	
Mitat		800 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (31-31/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H)) (Kun vastaanottotaso on vedetty ulos)	
Paino		Noin 72,8 kg (160,5 lbs.)	
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen		2101 mm (W) x 771 mm (D) (82-11/16" (W) x 30-11/32" (D))	
Nitojaosa			
Nidonnassa sallitut paperikoot		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Neljä nidontakohtaa: yksi niitti vasemmassa alakulmassa, yksi niitti vasemmassa yläkulmassa, yksi vinoasentoinen niitti vasemmassa yläkulmassa ja kaksi muuta niittiä.)	
Nidottavan paperin paino		60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs. tulostuspap.)	
Arkkien enimmäismäärä nidontaan*3, 4		50 arkkiä (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 arkkiä (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (50 arkkiä, kun arkit ovat yhtä leveitä mutta eripituisia.)	

*1 Syöttäjästä on syötettävä kokoja A5 ja 5-1/2" x 8-1/2".

*2 Kaukalon kapasiteetin oletuksena on paperipaino 80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.). Arkkien enimmäismäärä kaukalossa vaihtelee asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.

*3 Enintään 50 arkkiä voidaan nitoa, kun arkkien leveys on sama, mutta pituus eri (A3 ja A4, B4 ja B5, 11" x 17" ja 8-1/2" x 11"). Tässä tapauksessa enintään 30 sarjaa voidaan tulostaa ladontatasolle.

*4 Nidonnassa käytettävien arkkien enimmäismäärä on laskettu paperin painolla 80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.) ja määrään sisältyy kaksi kansilehteä, joiden paino on 205 g/m² (110 lbs. välilehtipap.). Kun taitettu paperi lasketaan mukaan, yksi taitettu arkki vastaa 10 tavallista arkkiä.

Viimeistelijän (laitteeseen MX-M850) tekniset tiedot

Malli		MX-FNX6*1	
Paperikoot*1		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Paperin paino		Yläkaukalo: 52 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin) Ladontataso: 52 g/m ² - 300 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 170 lbs. välilehtipaperiin)	
Tilat		Ei nidontaa, nidonta	
Kaukalon kapasiteetti*2	Yläkaukalo	250 arkkia (A4, 8-1/2" x 11" tai pienempiä) 50 arkkia (B4, 8-1/2" x 14" tai suurempia)	
	Ladontataso*3,4	Ei nidontaa: 3000 arkkia (A4, 8-1/2" x 11") 1500 arkkia (A3W, A3, B4, A4W, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm) 100 arkkia (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	Nidonta: 150 sarjaa tai 3000 arkkia (A4, 8-1/2" x 11") 100 sarjaa tai 1500 arkkia (A4R, B5, 8-1/2" x 11"R) 100 sarjaa tai 990 arkkia (A3, B4, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)
Virtalähde		Syötetään laitteesta	
Mitat		657 mm (W) x 613 mm (D) x 960 mm (H) (25-55/64" (W) x 24-1/8" (D) x 37-25/32" (H))	
Paino		Noin 45,9 kg (101,2 lbs.)	
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen		1957,5 mm (W) x 771 mm (D) (77-3/64" (W) x 30-11/32" (D))	
Nitojaosa			
Nidonnassa sallitut paperikoot		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Neljä nidontakohtaa: yksi niitti vasemmassa alakulmassa, yksi niitti vasemmassa yläkulmassa, yksi vinoasentoinen niitti vasemmassa yläkulmassa ja kaksi muuta niittiä.)	
Nidottavan paperin paino		60 g/m ² - 105 g/m ² (16 - 28 lbs. tulostuspap.)	
Arkkien enimmäismäärä nidontaan* 4		50 arkkia (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R) 30 arkkia (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) (30 arkkia, kun arkit ovat yhtä leveitä mutta eripituisia.)	

*1 Voidaan asentaa laitteeseen MX-M850. Viimeistelijää MX-FNX6 ei voida asentaa, kun suurikapasiteettiset kasetit (MX-LCX5) ovat asennettuina.

*2 Kaukalon kapasiteetin oletuksena on paperipaino 80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.). Arkkien enimmäismäärä kaukalossa vaihtelee asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.

*3 Ladontatoimintoa ei voi käyttää paperikokojen A5R tai 5-1/2" x 8-1/2"R kanssa.

*4 Enintään 30 arkkia voidaan nitoa, kun arkkien leveys on sama, mutta pituus eri (A3 ja A4, B4 ja B5, 11" x 17" ja 8-1/2" x 11"). Tässä tapauksessa enintään 50 sarjaa voidaan tulostaa ladontatasolle.

*5 Nidonnassa käytettävien arkkien enimmäismäärä on laskettu paperin painolla 80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.) ja määrään sisältyy kaksi kansilehteä, joiden paino on 176 g/m² (65 lbs. kansipap.).

Satulanidontaviimeistelijän tekniset tiedot

Malli		MX-FNX7*1	
Paperikoot		A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm	
Paperin paino		Yläkaukalo: 52 g/m ² - 205 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 110 lbs. välilehtipaperiin) Ladontataso: 52 g/m ² - 300 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 170 lbs. suurempia)	
Tilat		Ei nidontaa, nidonta ja satulanidonta	
Kaukalon kapasiteetti*2	Yläkaukalo	250 arkkiä (A4, 8-1/2" x 11" tai pienempiä) 50 arkkiä (B4, 8-1/2" x 14" tai pienempiä)	
	Ladontataso*3, 4	Ei nidontaa: 2000 arkkiä (A4, 8-1/2" x 11") 1000 arkkiä (A3W, A3, B4, A4W, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm) 100 arkkiä (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	Nidonta: 150 sarjaa tai 1950 arkkiä (A4, 8-1/2" x 11") 100 sarjaa tai 1000 arkkiä (A4R, B5, 8-1/2" x 11"R) 100 sarjaa tai 990 arkkiä (A3, B4, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)
Virtalähde		Syötetään laitteesta	
Mitat		657 mm (W) x 613 mm (D) x 960 mm (H) (25-55/64" (W) x 24-1/8" (D) x 37-25/32" (H))	
Paino		Noin 60,5 kg (133,4 lbs.)	
Kokonaismitat, kun taso on kiinnitetty laitteeseen		1957,5 mm (W) x 771 mm (D) (77-3/64" (W) x 30-11/32" (D))	
Nitojaosa			
Nidonnassa sallitut paperikoot		A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Neljä nidontakohtaa: yksi niitti vasemmassa alakulmassa, yksi niitti vasemmassa yläkulmassa, yksi vinoasentoinen niitti vasemmassa yläkulmassa ja kaksi muuta niittiä.)	
Nidottavan paperin paino		60 g/m ² - 105 g/m ² (16 - 28 lbs. tulostuspap.)	
Arkkien enimmäismäärä nidontaan*4, 5		50 arkkiä (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), 30 arkkiä (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) (30 arkkiä, kun arkit ovat yhtä leveitä mutta eripituisia.)	
Satulanidontaosa			
Nidontatapa		Taitto kahtia ja nidonta kahdesta kohdasta keskiviivaa pitkin	
Taittokohta		Taitetaan keskiviivalta (voidaan säätää järjestelmäasetuksissa)	
Satulanidonnassa (vihkonidonta) sallitut paperikoot		A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R	
Satulanidonnassa (vihkonidonta) sallitut paperipainot		60 g/m ² - 90 g/m ² (16 - 28 lbs. tulostuspap.) (Kansia varten, enintään 176 g/m ² :n (65 lbs. kansipap.) paperia voidaan käyttää.)	
Satulanidonnassa käytettävien arkkien tai sarjojen määrä		Maksimi: 15 arkkiä / 10 sarjaa (11 - 15 arkkiä), 15 sarjaa (6 - 10 arkkiä), 30 sarjaa (2 - 5 arkkiä)	

*1 Voidaan asentaa laitteeseen MX-M850. Viimeistelijää MX-FNX7 ei voida asentaa, kun suurikapasiteettiset kasetit (MX-LCX5) ovat asennettuina.

*2 Kaukalon kapasiteetin oletuksena on paperipaino 80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.). Arkkien enimmäismäärä kaukalossa vaihtelee asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.

*3 Ladontatoimintoa ei voi käyttää paperikokojen A5R tai 5-1/2" x 8-1/2"R kanssa.

*4 Enintään 30 arkkiä voidaan nitoa, kun arkkien leveys on sama, mutta pituus eri (A3 ja A4, B4 ja B5, 11" x 17" ja 8-1/2" x 11"). Tässä tapauksessa enintään 50 sarjaa voidaan tulostaa ladontatasolle.

*5 Nidonnassa käytettävien arkkien enimmäismäärä on laskettu paperin painolla 80 g/m² (21 lbs. tulostuspap.) ja määrään sisältyy kaksi kansilehteä, joiden paino on 176 g/m² (65 lbs. kansipap.).

Rei'itysmoduulin (laitteeseen MX-FNX5) tekniset tiedot

Malli	MX-PNX3A*	MX-PNX3B*	MX-PNX3C*	MX-PNX3D*
Rei'itys	3 reikää / 2 reikää (kytketään manuaalisesti)	3 reikää / 2 reikää (kytketään manuaalisesti)	4 reikää / 2 reikää (kytketään manuaalisesti)	4 reikää, suuri leveys
Rei'ityksessä sallitut paperikoot	3 reikää: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K 2 reikää: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K, 16KR	3 reikää: A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 reikää: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	4 reikää: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 reikää: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Rei'itettävän paperin paino	52 g/m ² - 176 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 65 lbs. kansipaperiin)			
Virtalähde	Syötetään viimeistelijästä			
Mitat	142 mm (W) x 456 mm (D) x 92 mm (H) (5-19/32" (W) x 17-61/64" (D) x 3-5/8" (H))			
Paino	Noin 3,1 kg (6,9 lbs.)			

* Voidaan asentaa viimeistelijään (MX-FNX5).

Huomio:

Erikoismateriaaleja, kuten kalvoja tai tarroja ei voi nitoa eikä rei'ittää.

Rei'itysmoduulin (laitteeseen MX-FNX6 tai MX-FNX7) tekniset tiedot

Malli	MX-PNX4A*	MX-PNX4B*	MX-PNX4C*	MX-PNX4D*
Rei'itys	2 reikää	3 reikää / 2 reikää (kytketään manuaalisesti)	4 reikää / 2 reikää (kytketään manuaalisesti)	4 reikää, suuri leveys
Rei'ityksessä sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR.	3 reikää: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 reikää: A3, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R	4 reikää: A3, B4, A4, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 11" 2 reikää: A3, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R	A3, B4, A4, A4R, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Rei'itettävän paperin paino	52 g/m ² - 163 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 90 lbs. kansipaperiin)			
Virtalähde	Syötetään viimeistelijä (laitteeseen MX-M850) / satulanidontaviimeistelijä			
Mitat	95 mm (W) x 560 mm (D) x 170 mm (H) (3-3/4" (W) x 22-3/64" (D) x 6-45/64" (H))			
Paino	Noin 1,3 kg (2,9 lbs.)			

* Voidaan asentaa viimeistelijään (MX-FNX6) tai vihkoniidontaviimeistelijään (MX-FNX7).

Huomio:

Erikoismateriaaleja, kuten kalvoja tai tarroja ei voi nitoa eikä rei'ittää.

Vihkoyksikön tekniset tiedot

Malli	MX-FNX8*1
Paperikoot*2	A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm
Paperin paino	52 g/m ² - 300 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 170 lbs. välilehtipaperiin)
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	600 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (23-5/8" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))
Paino	Noin 65 kg (143,4 lbs.)
Satulanidontaosa	
Nidontatapa	Taitto kahtia ja nidonta kahdesta kohdasta keskiviivaa pitkin
Taittokohta	Taitetaan keskiviivalta (voidaan säätää järjestelmäasetuksissa)
Satulanidonnassa (vihkonidonta) sallitut paperikoot	A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R
Satulanidonnassa (vihkonidonta) sallitut paperipainot	60 g/m ² - 90 g/m ² (16 - 24 lbs. tulostuspap.) (Kansia varten, enintään 176 g/m ² :n (65 lbs. kansipap.) paperia voidaan käyttää.)
Satulanidonnassa käytettävien arkkien tai sarjojen määrä	Maksimi: 15 arkki / 10 sarjaa (11 - 15 arkki), 15 sarjaa (6 - 10 arkki), 30 sarjaa (2 - 5 arkki)

*1 Edellyttää viimeistelijän asennusta (MX-FNX5).

*2 Syöttäjästä on syötettävä kokoja A5 ja 5-1/2" x 8-1/2".

Taittoyksikön tekniset tiedot

Malli	MX-FDX1*1
Paperikoot*2	A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm
Paperin paino	52 g/m ² - 300 g/m ² (16 lbs. tulostuspaperista 170 lbs. välilehtipaperiin)
Virtalähde	Syötetään laitteesta*3
Mitat	177 mm (W) x 620 mm (D) x 980 mm (H) (6-31/32" (W) x 24-13/32" (D) x 38-37/64" (H))
Paino	Noin 55 kg (121,3 lbs.)
Taittoalue*4	
Taittonopeus	50 sivua/min (A4R, 8-1/2" x 11"R)
Paper sizes	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R
Paper weight	60 g/m ² - 90 g/m ² (16 - 24 lbs. tulostuspap.)
Taittotapa	Haitaritaitos

*1 Edellyttää viimeistelijän asennusta (MX-FNX5).

*2 Syöttäjästä on syötettävä kokoja A5 ja 5-1/2" x 8-1/2".

*3 Tämän laitteen AC-johto on tarkoitettu käytettäväksi pelkästään tämän laitteen kanssa.

*4 Taittotoimintoa ei voida käyttää yhdessä vihkonidonta- tai rei'itystoimintojen kanssa.

Tulostimen tekniset tiedot*1

Tyyppi	Sisäänrakennettu	
Jatkuvan tulostuksen nopeus	Sama kuin jatkuvassa kopioinnissa (Tulostettaessa samaa asiakirjaa keskeytyksettä A4 (8-1/2" x 11") -kokoiselle tavalliselle paperille ilman lajittelua, käsittelyaika pois lukien.)	
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi*2	
Tulostimen ohjaintyyppi	PCL5e-, PCL6- ja PostScript 3 -yhteensopiva*3	
Tuetut protokollat	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Tuetut asiakas-PC-käyttöjärjestelmät	Katso Ohjelmiston asennusoppaasta kohta "JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET".	
Fontit	PCL5e, PCL6	80 eurooppalaista fonttia, 28 viivakoodifonttia*4, 1 bittikarttafontti
	PostScript 3 -yhteensopiva*3	136 eurooppalaista fonttia
Käyttöliittymän portti	LAN-yhteys: 10Base-T / 100Base-TX USB-liitettävyyden tuki: USB 2.0:aa (korkea nopeus)*5	
Muisti	1 GB (Kirjoitinliitäntä sisältää 512 MB laajennusmuistia.)	
Tulostusalue	Koko sivu, pois lukien 4,2 mm:n (11/64") marginaali kussakin reunassa. Todellinen tulostusalue saattaa vaihdella käytetyn tulostinohjaimen ja ohjelmistosovelluksen mukaan.	

*1 Laitteen tulostustoiminnon käyttämiseksi tarvitaan kirjoitusliitäntä (MX-PBX2).

*2 600 x 600 dpi, kun PCL5e-tulostinajuria käytetään.

*3 Kun PS3-laajennus (MX-PKX4) on asennettu ja laitetta käytetään PostScript-tulostimena.

*4 Viivakoodifontit (AR-PF1) vaaditaan.

*5 Tuetut käyttöjärjestelmät ovat Windows 2000/XP ja Vista.

Tyyppi	Väriskanneri	
Skannaustarkkuus (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internet-faksi: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 kun tiedostotyyppi on TIFF-S) Puolisävyasetus voidaan valita muille kuin 200 x 100 dpi:n tarkkuudelle.	
Skannausnopeus	Skanneri MX-M850 Väri (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuoleinen: 40 sivua/min (200 x 200 dpi)*3, Kaksipuoleinen: 40 sivua/min (200 x 200 dpi) Mustavalkoinen (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuoleinen: 85 sivua/min (200 x 200 dpi), Kaksipuoleinen: 85 sivua/min (200 x 200 dpi) MX-M950/MX-M1100 Väri (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuoleinen: 60 sivua/min (200 x 200 dpi)*3, Kaksipuoleinen: 60 sivua/min (200 x 200 dpi) Mustavalkoinen (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuoleinen: 120 pages/min. (200 x 200 dpi), Kaksipuoleinen: 120 pages/min. (200 x 200 dpi)	
Käyttöliittymän portti	Internet Fax MX-M850 Mustavalkoinen (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuoleinen: 85 sivua/min (200 x 100 dpi), Kaksipuoleinen: 85 sivua/min (200 x 100 dpi)	
Tuetut protokollat	MX-M950/MX-M1100 Mustavalkoinen (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuoleinen: 120 sivua/min (200 x 100 dpi), Kaksipuoleinen: 120 sivua/min (200 x 100 dpi)	
Tuetut asiakas-PC-käyttöjärjestelmät*4	LAN-yhteys: 10Base-T / 100Base-TX	
Tuetut protokollat	TCP/IP	
Tiedostomuodot	Väri*3 (mukaan lukien harmaasävy) Mustavalkoinen Internet-faksi (vain mustavalkoinen)	Tiedostotyytit: TIFF, JPEG, PDF, kryptattu PDF Pakkaussuhde: Korkea pakkaus / Normaali pakkaus / Matala pakkaus Tiedostotyytit: TIFF, PDF, kryptattu PDF Pakkaustilat: Ei mitään / Normaali pakkaus (G3) / Korkea pakkaus (G4) Tiedostotyytit: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Pakkaustilat: Normaali pakkaus (G3) / Korkea pakkaus (G4)
Huomautuksia	Kohteiden tallennukseen käytettävissä oleva pikanäppäimien määrä*5 Ryhmään tallennettavien kohteiden määrä (1 näppäin)*5 Scan destinations	Näppäimien maksimimäärä: 999 Kohteiden enimmäismäärä yhdessä ryhmässä (1 näppäin): 500 Skannaa sähköpostiin / Skannaa FTP:lle / Skannaa työpöydälle / Skannaa verkkokansioon

*2 Tarvitaan Internet-faksin laajennuspaketti (MX-F

*3 Alkuperäisen skannaamiseksi värillisenä tarvitaan värin

*4 Tuetut käyttöjärjestelmät vaihtelevat lähetyksen menetelmän mukaan. Skannaa työpöydälle

*5 Kaikkien kohteiden kokonaislukumäärä (Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus työpöydälle, Skannaus verkkokansioon, Internet-faksi, Faksi ja Ryhmä)

Faksin tekniset tiedot

Model	MX-FXX1	
Soveltuva puhelinlinja	Yleinen puhelinverkko	
Skannausresoluutio (tukee ITU-T-standardeja)	8 x 3,85 riviä/mm (Standard), 8 x 7,7 riviä/mm (Fine, Fine - Halftone), 8 x 15,4 riviä/mm (Super Fine, Super Fine - Halftone), 16 x 15,4 riviä/mm (Ultra Fine, Ultra Fine - Halftone)	
Siirtonopeus	33,6 kbps-2,4 kbps; automaattinen varmistus	
Pakkausmenetelmä	MH / MR / MMR / JBIG	
Siirtotilat	Super G3, G3 (kone voi lähettää ja vastaanottaa fakseja ainoastaan koneista, jotka tukevat G3-tai Super G3 -järjestelmää).	
Syötettävien asiakirjojen koot	AB-koot: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R Tuumakoot: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A4, A4R Pitkät alkuperäisasiakirjat (enimmäisleveys 297 mm / 11-45/64" x enimmäispituus 800 mm / 31-31/64" voidaan lähettää automaattisella asiakirjojen syöttölaitteella. Yhden puolen skannaus on mahdollista.)	
Paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	
Siirtoaika *1	Noin 2 sekuntia (Super G3 -tila / 33,6 kbps, JBIG) Noin 6 sekuntia (G3 ECM -tila / 14,4 kbps)	
Virtalähde	Syötetään viimeistelijästä	
Mitat	285 mm (W) x 66 mm (D) x 213 mm (H) (11-7/32" (W) x 2-39/64" (D) x 8-25/64" (H))	
Paino	Noin 1,6 kg (3,5 lbs.)	
Huomioita	Alanumeroliitäntä	Mahdollinen (1 puhelin)
	Tallennettavien numeroiden pikanäppäinten määrä*2	Näppäinten enimmäismäärä: 999
	Ryhmään tallennettavien numeroiden määrä (1 näppäin)*2	Numeroiden enimmäismäärä yhdessä ryhmässä (1 näppäin): 500
	Ajastettu lähetys	Kyllä
	Ohjelmatoiminto	Kyllä (48 ohjelmaa)
	F-koodilähetys	Tuettuja (SUB/SEP- (aliosoite) ja SID/PWD (salasana) -signaaleita voidaan lähettää ja vastaanottaa)
	Kuvamuisti	8 Mt, vakio

*1 Siirtonopeus on ilmoitettu A4- tai 8-1/2" x 11" -kokoiselle asiakirjalle, jossa on noin 700 merkkiä ja vakioresoluutio (8 x 3,85 riviä/mm); lähetettynä suurella nopeudella (33,6 kbps /JBIG tai 14,4 kbps). Tämä on ainoastaan kuvatietojen lähettämiseen tarvittava aika, joka ei sisällä protokollasignaalien lähettämistä. Todellisiin lähetysaikoihin vaikuttaa asiakirjan sisältö, vastaanottavan koneen tyyppi sekä puhelinlinjan ominaisuudet.

*2 Kaikkien kohteiden kokonaismäärä (Skannaa sähköpostiin, Skannaa FTP:lle, Skannaa työpöydälle, Skannaa verkkokansioon, Internet-faksi, Faksi ja Ryhmä)

HÄVITYSOHJEET

A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)

1. Euroopan unionissa

Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista jätessäiliötä. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen noudattaen lainsäädäntöä, joka takaa käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikean käsittelyn, keräämisen ja kierrättämisen.

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa seuraten yksityiset kotitaloudet EU:n jäsenvaltioissa voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset vähittäismyyjät voivat myös ottaa vastaan vanhan tuotteen ilmaiseksi, jos asiakas ostaa vastaavan uuden tuotteen.

*) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta.

Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä nämä tuotteet etukäteen erikseen paikallisten säästösten mukaisesti. Hävittämällä tuotteen asianmukaisesti, autat varmistamaan, että jätteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla. Näin vältetään haitallisilta ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita saattaa olla seuraamuksena jätteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.



Huomio: Tuote on merkitty tällä symbolilla. Tämä tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa kotitalouden yleisjätteiden kanssa. Näille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.

1. Euroopan unionissa

Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen, ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pienet määrät).

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Yhteystiedot:



Nimi:

Pääkäyttäjä

Tämän sivun kääntöpuolelle on painettu laitteen pääkäyttäjän tarvitsemaa tietoa.

(Irrota tämä sivu käyttöohjeesta ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. Täytä lisäksi pääkäyttäjän nimi ja yhteystiedot vasemmalla olevaan tilaan.)

LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE

(Irrota tämä sivu käyttöohjeesta ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.)

Oletusasetussalasanat

Jotta järjestelmäasetuksiin voidaan sisäänkirjautua pääkäyttäjaoikeuksilla, on annettava pääkäyttäjäsalausana. Järjestelmäasetukset voidaan konfiguroida sekä Internet-sivuilla että käyttöpaneelissa. Kun järjestelmäasetuksia halutaan muuttaa Internet-sivuilla, on annettava salasana.

Pääkäyttäjän oletusasetussalasanana

Oletusasetus: admin

Tallenna uusi pääkäyttäjäsalausana heti, kun laite on asennettu.

Kun pääkäyttäjäsalausanaa on muutettu, tarvitaan uusi salasana oletusasetussalasanan palauttamiseen. Älä unohda uutta salasanaa.

Oletusasetussalasanat (Internet-sivut)

On olemassa kaksi oletusasetustiliä: "Pääkäyttäjä" ja "Käyttäjä". "Pääkäyttäjänä" sisäänkirjautunut henkilö voi konfiguroida kaikkia Internet-sivuilla olevia asetuksia. Lisäksi pääkäyttäjä voi rajoittaa pääsyä muihin asetuksiin ottamalla käyttöön "Käyttäjätilit".

Oletusasetussalasanat näytetään alla.

	Oletusasetustili	Oletusasetussalasana
Käyttäjä	users	users
Pääkäyttäjä	admin	admin

Kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen lähettäminen edelleen pääkäyttäjälle (asiakirjan hallintatoiminto)

Tätä toimintoa käytetään edelleen lähetettäessä kaikki lähetetty ja vastaanotettu data määrättyyn paikkaan (Skannaa sähköpostiin -osoitteet, Skannaa FTP:lle osoitteet, Skannaa Verkkokansioon kohteet tai Skannaa työpöydälle kohteet).

Laitteen pääkäyttäjä voi käyttää toimintoa kaiken lähetetyn ja vastaanotetun datan arkistoinnista varten.

Määrittele asiakirjahallinnonasetukset valitsemalla [Sovellusasetukset] ja sitten [Asiakirjan hallinnan toiminnot] Web-sivun valikosta. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)

Huomio:

- Vastaanotetun ja lähetetyn datan muoto-, valutus- ja tarkkuusasetukset pysyvät voimassa, kun data lähetetään edelleen.
 - Alla mainitut toiminnot eivät ole käytettävissä, kun fakseja lähetetään eteenpäin. Tällöin [Muistilähetys]- ja [Suora lähetys]-näppäimiä ei näy.
- Nopea onlinesiirto, suora lähetys, valinta kaiuttimen avulla

Faksitoiminnon käyttäjille

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Viallinen puhelinlaite tulee irrottaa välittömästi puhelinlinjasta, sillä se voi aiheuttaa ongelmia puhelinverkkoon.
- AC-pistorasia on asennettava lähelle laitetta ja siihen täytyy päästä helposti käsiksi.
- Älä koskaan tee puhelinliitäntöjä ukonilman aikana.
- Älä koskaan asenna puhelinpistokkeita kosteisiin tiloihin, ellei pistoketta ole erityisesti tarkoitettu kosteissa tiloissa käytettäväksi.
- Älä koskaan kosketa eristämättömiä puhelinjohtoja tai liittimiä, ellei puhelinlinjaa ole erotettu verkkoliitännästä.
- Ole varovainen asentaessasi tai muokatessasi puhelinlinjoja.
- Vältä puhelimen käyttöä (langattomia malleja lukuun ottamatta) ukonilmalla. Tällöin voi olla olemassa salaman aiheuttaman sähköiskun vaara.
- Älä käytä puhelinta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon lähellä.
- Älä asenna laitetta tai käytä sitä veden lähellä tai ollessasi märkä. Varo läikyttämästä nestettä laitteen päälle.
- SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Tuotemerkit

Seuraavia tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä käytetään yhdessä laitteen ja sen oheislaitteiden ja lisävarusteiden kanssa.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Vista ja Internet Explorer® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter ja Safari ovat Apple Computer, Inc.-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
- Netscape Navigator on Netscape Communications Corporationin tavaramerkki.
- Adobe, Adobe-logo, Acrobat, Adobe PDF-logo ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki.
- IBM, PC/AT ja PowerPC ovat International Business Machines Corporationen tavaramerkkejä.
- Sharpdesk on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

PAINETTU RANSKASSA
TINSZ3766GHZZ

