


Digital Signage Display

# Sharp/ NEC MultiSync M751 AirServer

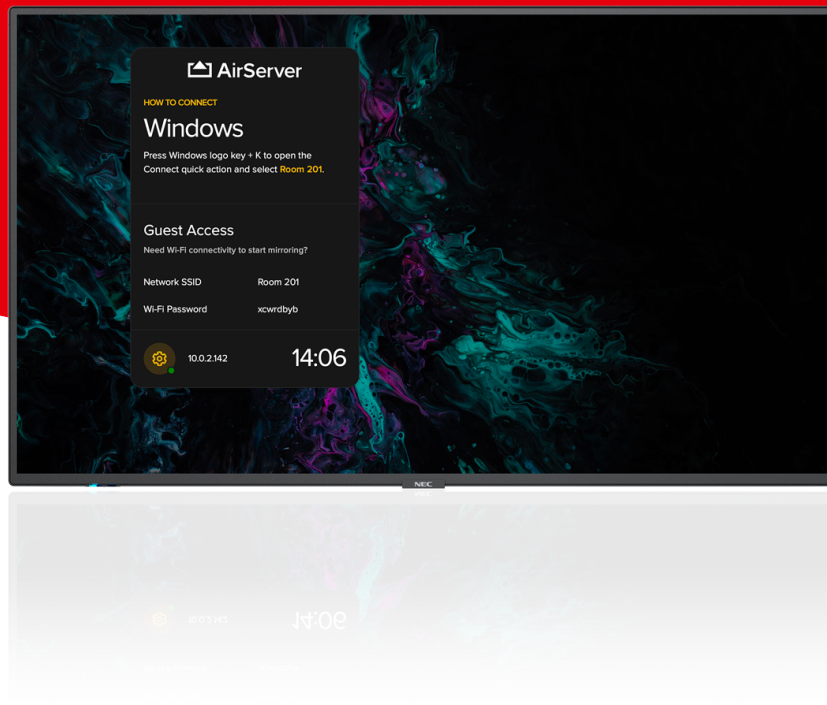

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Enhanced imaging performance – advanced settings of visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

<b>Paneelin tekniikka</b>	IPS with Direct LED backlights
<b>Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)</b>	3840 x 2160
<b>Lävistäjän koko (tuumaa/cm)</b>	75 / 189.3
<b>Kuvasuhde</b>	16:9
<b>Taustavalon tekniikka</b>	Direct LED
<b>Kirkkaus (cd/m2)</b>	500
<b>Kontrastisuhde</b>	≥ 8000:1
<b>Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms</b>	8
<b>Kuvakulma (H/V) 0 CR &gt;10</b>	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
<b>Colour Depth [bn]</b>	1.073 (10bit)
<b>Haze Level [%]</b>	Pro (25)

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

<b>Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)</b>	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
<b>Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)</b>	205 shipping
<b>Käyttölämpötila (oC)</b>	0 to 40
<b>Storage Temperature [°C]</b>	-20 to 60
<b>Kosteus (%)</b>	20 to 80
<b>Storage Humidity [%]</b>	10 to 80

## ASENNUS

<b>Maisema</b>	•
<b>Omakuva</b>	•
<b>Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)</b>	4; 600 x 400 (FDMI)

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

<b>HDMI</b>	1
<b>Näytön portti</b>	1
<b>Audio 3,5 mm liitin</b>	1

## AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

<b>Airplay</b>	Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing
<b>Google Cast</b>	Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM
<b>Miracast</b>	Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support
<b>Guest Connectivity</b>	2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security
<b>Video Output</b>	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
<b>No. of Connections</b>	1
<b>Networking</b>	1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy
<b>Automatic Updates</b>	Provides new features and security enhancements

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

<b>Special Characteristics</b>	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
<b>24/7 toiminta sertifioitu</b>	•
<b>Rajoitettu valmistajan takuu (v)</b>	3
<b>Paikallinen himmennys</b>	•
<b>Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)</b>	10W + 10W
<b>Virranhallinta</b>	•
<b>Kaapin väri</b>	Black
<b>Lämpötila-anturi</b>	•
<b>Kirkkauden anturi</b>	•

## PAINOT JA MITAT

<b>Bezel-koko (L/R) mm</b>	14.3
<b>Bezel-koko (U/L) mm</b>	14.3 / 14.8
<b>Tuotteen mitat (L/K/S) mm</b>	1,682.3 x 961.1 x 83.2
<b>Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm</b>	1,830 x 1,070 x 225
<b>Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)</b>	38
<b>Lähetyspaino (Kg)</b>	51.5

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

<b>HDMI</b>	2
<b>Näytön portti</b>	2
<b>Audio 3,5 mm liitin</b>	1

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

<b>RS232C IN</b>	1
<b>LAN-portti</b>	1
<b>USB</b>	3

## LISÄVARUSTEET

<b>Shipping Content</b>	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
<b>Kauko-ohjaimen lähetin</b>	Yes
<b>Virtajohto</b>	Yes
<b>Kiinnityseline</b>	Optional
<b>Pöytälevyjaluusta</b>	Optional
<b>Paristo</b>	Yes

