


Interactive Display

NEC MultiSync M491 PCAP

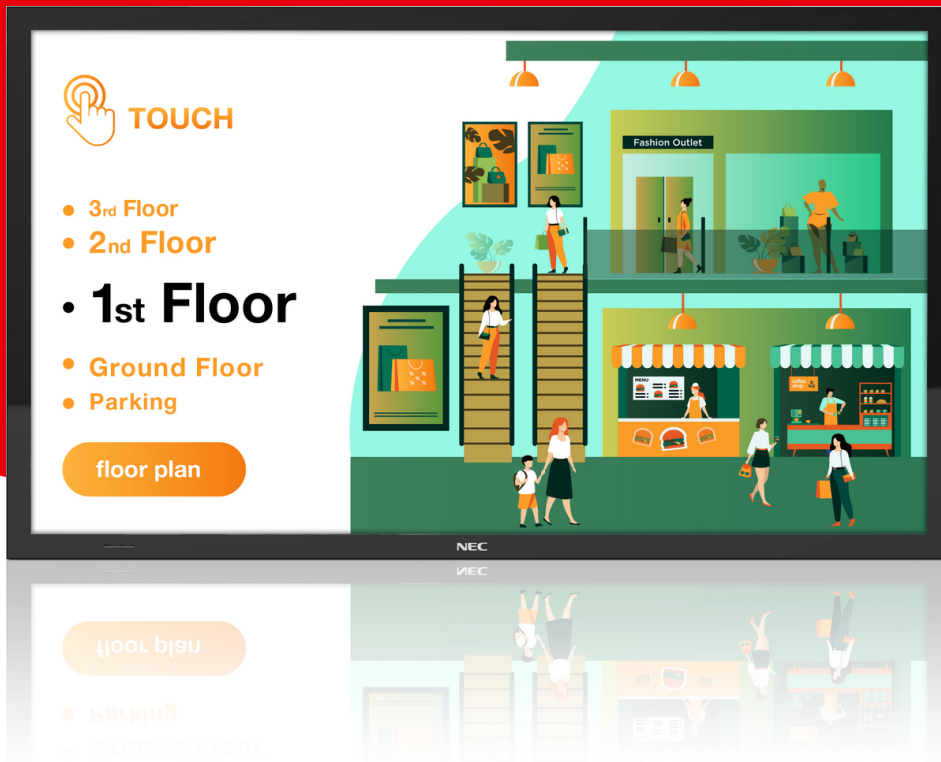

- Moderni ja helposti puhdistettava näyttö. Reunasta reunaan yhdistyvät näytöt integroituvat eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.
- Poikkeuksellisen suorituskykyinen, jopa 20 pisteen PCAP-kosketusnäyttö reagoi nopeasti sormen tai kynän kosketukseen.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaativaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	49 / 123.2
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m2)	500
Kontrastisuhde	> 8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,076 (10bit)

KOSKETUSLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT

Tekniikka	PCAP
Kosketuskohtien määrä	20
Pinnoite/Suodatin	Anti-glare
Näytön kovuus (H)	6
Käyttäjärjestelmän yhteensopivuus	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	85 (+ / - 5 %)
Haze Level [%]	5 ~ 10
Touch Method	Conductive Passive Stylus; Finger
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Bezel-koko (U/L) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,139.9 x 669.9 x 65.08
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	30.3

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	•

VIRTUALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	80 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 35
Kosteus (%)	20-80

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Vaakasuunta	Horizontal
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

Audio 3,5 mm liitin	1
---------------------	---

LISÄVARUSTEET

Kynä	Optional
Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable

