


Digital Signage

# PN-HS501

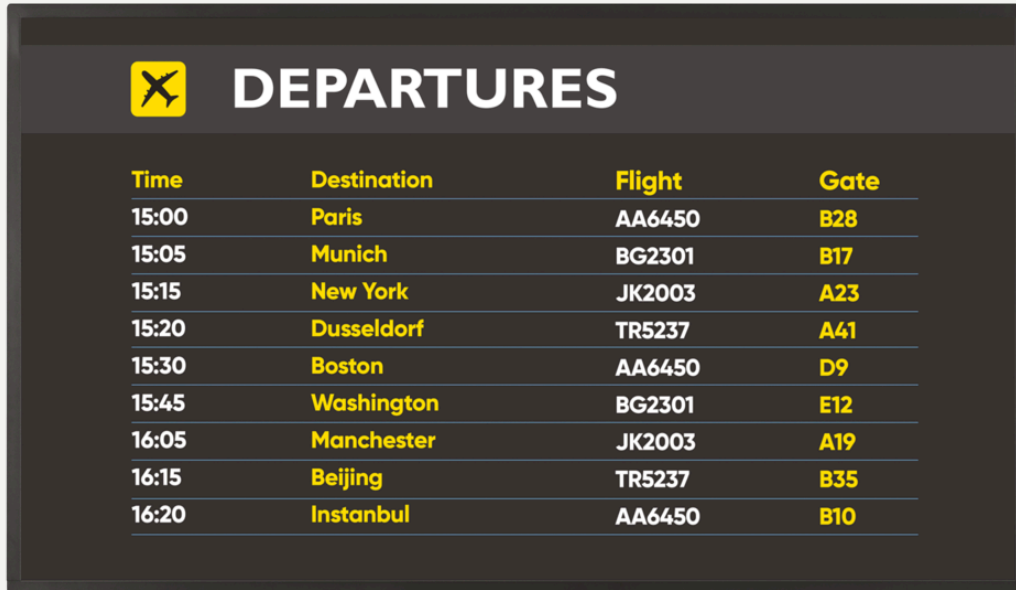

Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

Uusi ammattimainen PN-HS501 UHD-suurmuotoinen digitaalinen kyltti, jota voidaan helposti käyttää kuljetus-, vähittäis- ja yrityssovelluksissa- ja ympäristöissä.

- Make an impact with the 50 display in your retail, corporate or transport environments
- Showcase images and video in detail with 4K Ultra HD resolution (3840 x 2160 pixels)
- Enhanced and true representation of colour shown from wide colour gamut
- Continuous display of content during operating hours 24/7
- Show and hear content easily with integrated 4K USB media player and speakers
- Latest HDMI Connectivity for 4K at 60Hz
- 50.000h backlite lifetime (portrait/landscape 25°C)
- Flexible installation in portrait, landscape and face-up/-down (360°)

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrittelysohje, CD Rom, Virtajohto, Paristo, Kaapelin pidike, Henkilökuvan kiinnitystarrasarja
Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	W-LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m2)	700
Kontrastisuhde	4000:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1095 x 616
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Käyttöjännite (DCV)	150
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	50
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Bezel-koko (L/R) mm	15
Bezel-koko (U) mm	15
Bezel-koko (L) mm	15
Audio RCA R-L	1
CE- CB-raportti	True
Haze Level [%]	25

24/7 toiminta sertifioitu	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Tuuletin	True
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Moninäyttötoiminto - Videoseinätila	True
(Laajennusominaisuus)	
Monikielinen OSD	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Näytetään käyttöaika - ominaisuus	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Lämpötilan säätö	True

Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 400
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	50
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	125

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	15
------------------------------------	----

