


Digital Signage

NEC MULTISYNC MA551

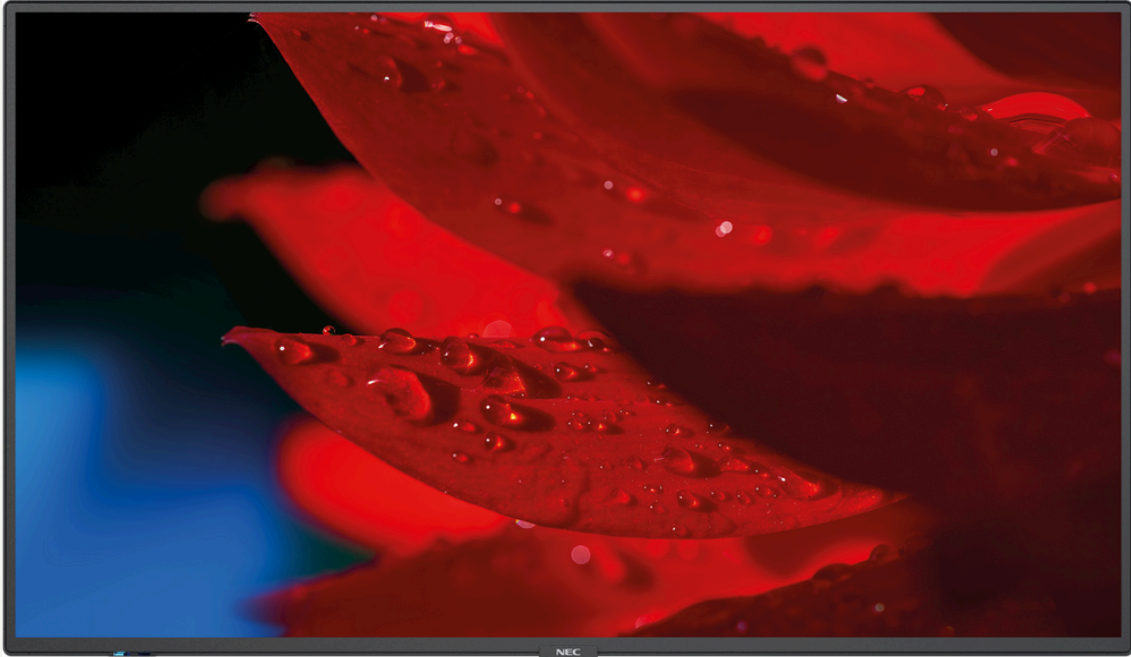

Tarkka ja tehokas infonäyttö.

- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Laaja väriskaala. Suorituskykyinen tekniikka toistaa enemmän värejä ja tarjoaa ensiluokkaisen visuaalisen kokemuksen.
- Turvallinen yleisessä tilassa. Metallitausta ja älykäs lämmön säätely takaavat turvallisen käytön yleisissä tiloissa, missä laitteilta vaaditaan palonkesto-ominaisuuksia.
- Entistä parempi kuvantoisto. SpectraView Enginen ansiosta tärkeimmät näyttöominaisuudet, kuten kuvan kirkkaus, värit, gamma-arvo ja tasaisuus, ovat entistä tarkemmin säädettävissä luonnollisiksi.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaatimaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelysohje, Vaihtovirta-adapteri, Virtajohto, Kirkkauden anturi, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaunujaalusta
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual

Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m2)	500
Kontrastisuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Maisema	True
Omakuva	True
VaakasuuntaHorizontal	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	300 x 300 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

Näytön portti	2
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	3

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	139

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Special Characteristics	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)
24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
IP-arvostelu	True
Kuva kuvassa -tila	True
Kuva kualta -tila	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	90
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1430
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	920
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	250
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	28
Lähetyspaino (Kg)	38

Näytön portti	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Bezel-koko (L/R) mm	13
Bezel-koko (U) mm	12
Bezel-koko (L) mm	16

Energiatehetti	True
----------------	------

Haze Level [%]	28
----------------	----

