

SHARP®

MALLI: MX-2300N
MX-2700N

DIGITAALINEN VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄ

Turvallisuusohjeet

Lue osiot "VAROITUKSET" ja
"ASENNUSVAATIMUKSET" ennen tämän
tuotteen asentamista.

VAROITUKSET

ASENNUSVAATIMUKSET

TARVIKKEET

TEKNISET TIEDOT

HÄVITYSOHJEET

LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE

Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä
ratkaisuja tarpeen tullen.

Varoitus!

Jos haluat kytkeä virran kokonaan irti, vedä virtajohto pistorasiasta.
Pistorasialiitännän pitää olla kopiokoneen lähellä ja helposti käsiteltävissä.

Tämän laitteen kanssa on käytettävä suojattua verkkokaapelia ja USB-kaapelia, jotta yhteensopivuus standardien kanssa voidaan taata.

EMC (tämä laite)**Varoitus:**

Tämä on A-luokan tuote. Kotitalouskäytössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tällaisessa tapauksessa käyttäjän pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

EMC (lisävarusteet)**Huomio:**

Tämä laite on testattu ja sen on todettu vastaavan Luokan B digitaalisille laitteille asetettuja vaatimuksia.
Näiden vaatimusten tarkoitus on suojata vaarallisilta radiohäiriöiltä kotitalouskäytössä.

Takuu

Vaikka tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi ja hyödylliseksi, SHARP Corporation ei takaa asiasisällön paikkansapitävyyttä. Kaikki oppassa ilmenevä tieto voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. SHARP ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen suoraan tai epäsuoraan käyttöön liittyvästä menetyksestä tai vahingosta.

© Tekijänoikeus SHARP Corporation 2005. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, muokkaus tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty, elleivät nämä tapahdu tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Sisältö

VAROITUKSET	2	Vakio/2x500 arkkia tekniset tiedot	10
Lasertiedot	3	Suurikapasiteettisen kaukalon tekniset tiedot ...	11
ASENNUSVAATIMUKSET	4	Viimeistelijän tekniset tiedot	12
TARVIKKEET	5	Satulanidontaviimeistelijän tekniset tiedot	13
Tarvikkeiden säilytys	5	Rei'itysyksikön tekniset tiedot (viimeistelijä)	14
Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus	5	Rei'itysyksikön tekniset tiedot (satulanidontaviimeistelijä)	14
TEKNISET TIEDOT	6	Tulostimen tekniset tiedot.	15
Koneen tekniset tiedot / Kopiointilaitteen tekniset tiedot.	6	Verkkoskannerin / Internet-faksin tekniset tiedot. .	16
Jatkuvan kopioinnin nopeudet	8	Skannaustoiminnon (TWAIN) määritykset	16
Tulostuskoot	8	Valinnaiset lisälaitteet	17
Käyttöolosuhteet.	8	HÄVITYSOHJEET	18
Melutaso (ISO7779:n mukainen mittaus)	9	A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet) ...	18
Säteily (RAL UZ62:n mukainen mittaus: Painos tammikuu 2002)	9	B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.	18
Kääntävä alkuperäisten syöttölaite (automaattisen asiakirjan syöttölaitteen) tekniset tiedot	9	LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE	20
Ulostulotason (oikean tason) tekniset määrittelyt. .	9	Oletusasetussalasanat	20
Vakio/1x500 arkkia tekniset tiedot	10	Kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen lähettäminen edelleen pääkäyttäjälle (asiakirjan hallintatoiminto)	20
		Tuotemerkit	22

Huomio:

- Tämä dokumentti on pyritty tekemään mahdollisimman tarkaksi. Jos sinulla on jotakin huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä kauppiaaseesi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu tarkat laadunvalvonta- ja tarkistustoimenpiteet. Jos kaikesta huolimatta huomaat laitteessa vian tai muun ongelman, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa vioista, jotka esiintyvät laitteen tai sen vaihtoehtojen käytön aikana, tai vioista, jotka aiheutuvat laitteen tai sen vaihtoehtojen asiattomasta käytöstä, tai muista vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.
- Tässä ohjeessa on viitteitä faksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ei ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.



ENERGY STAR® partnerina SHARP ilmoittaa, että tämä tuote on energian säästöön tähtäävien ENERGY STAR® -ohjeiden mukainen.

VAROITUKSET

1. Älä koske siirtohihnaan. Naarmut tai tahrat siirtohihnalla aiheuttavat likaisia tulosteita.
2. Lämpöyksikkö on erittäin kuuma. Käsittele tätä aluetta varoen.
3. Älä katso suoraan valonlähteeseen. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiä.
4. Kaikissa valinnaisissa jalusta/syöttölokeroyksiköissä on neljä säätöjalkaa.

Säätöjalat tulisi laskea alas niin, että ne koskettavat lattiaa. Kun siirretään laitetta, jossa on valinnainen jalusta/syöttölokeroyksikkö, säätöjalat tulee nostaa ylös. Vapauta myös valinnaisen

jalustan/syöttölokeron edessä olevat kaksi pyörää. Kun kone on siirretty oikeaan paikkaan, laske säätöjalat takaisin maahan ja lukitse pyörät.

5. Tähän laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.
6. Laite on painava. Loukkaantumisten ehkäisemiseksi laitteen siirtämisen yhteydessä on suositeltavaa, että laitetta siirretään neljän tai useamman henkilön voimin.




7. Älä tee laittomia kopioita. Seuraavien nimikkeiden tulostaminen on normaalisti kielletty kansallisilla laeilla. Muiden nimikkeiden tulostaminen on voitu kieltää paikallislaeilla.

• Setelit • Postimerkit • Obligaatiot • Osakkeet
• Pankkivexselit • Shekit • Passit • Ajokortit

8. Älä käytä laitteen puhdistamisessa syttyvän suihkeen muodossa olevaa puhdistusainetta. Jos suihketta joutuu kosketuksiin laitteen sisällä olevien kuumien sähkökomponenttien tai lämpöyksikön kanssa, voi seurauksena olla tulipalo tai sähköisku.

9. Älä heitä väriainetta, väriainesäiliötä (väriainekasettia) tai jäteväriainesäiliötä tuleen. Väriainetta voi lentää ympäristöön aiheuttaen palovammoja.

10. Säilytä väriainetta, väriainesäiliötä (väriainekasettia) ja jäteväriainesäiliötä poissa lasten ulottuvilta.



Laitteessa on asiakirjojen arkistointitoiminto, jonka avulla voi tallentaa asiakirjan kuvan tiedostona koneen kiintolevyille. Tallennettua asiakirjaa voidaan tarvittaessa hakea muistista ja tulostaa tai lähettää. Kiintolevyvian sattuessa muistista ei voi enää hakea tallennettuja asiakirjoja. Tallentamalla tärkeistä asiakirjoista alkuperäiset versiot muualle kuin kiintolevyille vältät niiden katoamisen kiintolevyvian sattuessa.

Laissa mainittuja tapauksia lukuun ottamatta Sharp Corporation ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat asiakirjojen tallentamisen yhteydessä aiheutuneesta tietojen menetyksestä.

"AKKUJEN HÄVITTÄMINEN"

TÄSSÄ TUOTTEESSA ON PÄÄMUISTIN VARMUUSLITUMAKKU, JOKA ON HÄVITETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI. PYYDÄ TÄMÄN AKUN HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA NEUVOJA PAIKALLISELTA SHARP-JÄLLEENMYYJÄLTÄ TAI VALTUUTETULTA HUOLTOEDUSTAJALTA.

Jokainen ohje kattaa myös näiden tuotteiden kanssa käytetyt lisävarusteet.

ASENNUSVAATIMUKSET

Tuote voi vahingoittua, jos sitä ei asenneta ohjeiden mukaan. Huomioi seuraavat seikat laitteen ensimmäisen asennuksen sekä siirtämisen yhteydessä.

1. Asenna laite lähelle pistorasia.

2. Liitä verkkojohto vain sellaiseen pistorasiaan, joka täyttää annetut jännite- ja virtavaatimukset. Varmista, että pistorasia on maadoitettu.

- Tietoa verkkojännitevaatimuksista löydät laitteen takavasemman osan alareunassa olevasta tyyppikilvestä.

Liitä laite pistorasiaan, jossa ei ole muita sähkölaitteita. Jos pistorasiaan on kytketty valaisin, valo saattaa välkyä.






3. Älä sijoita laitetta paikkaan, joka on:

- kostea tai erittäin pölyinen
- alttiina suoralle auringonvalolle
- huonosti ilmastoitu
- alttiina voimakkaalle lämpötilan vaihtelulle (esimerkiksi ilmastointilaitteen tai lämpöpatterin lähellä).

4. Koneen ympärille on jätettävä riittävästi vapaata tilaa, jotta ilma vaihtuu kunnolla ja konetta voidaan huoltaa.

5. Kun laitetta siirretään, neljän henkilön on otettava tiukasti kiinni laitteen kummallakin puolella olevista kuljetuskahvoista.

6. Laitteessa on sisäänrakennettu kovalevy. Suojaa laite iskuilta tai tärinältä. Älä varsinkaan siirrä laitetta virran ollessa päälle kytkettynä.

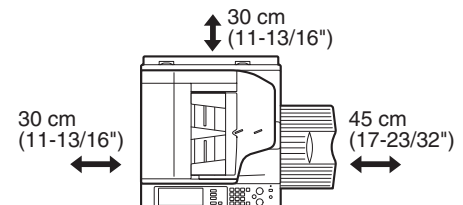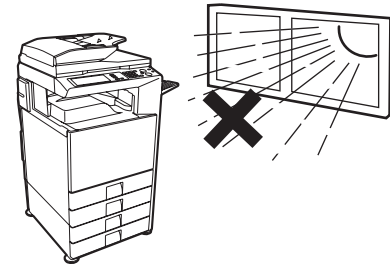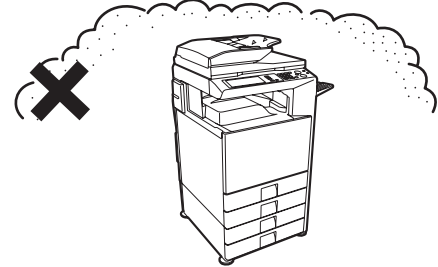

Kopiokoneen sisällä syntyy pieni määrä otsonia toiminnan aikana. Syntyvä määrä on pieni eikä aiheuta vaaraa terveydelle.

HUOMAUTUS:


Voimassa oleva otsonille pitkäaikainen suositeltu altistusraja on 0,1 ppm (0,2 mg/m³) laskettuna 8 tunnin aikana kertyvästä keskimääräisestä pitoisuudesta.

On kuitenkin suositeltavaa sijoittaa kopiokone tuuletetulle alueelle, koska pienikin päästömäärä voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua.

TARVIKKEET

Tämän tuotteen vakiotarvikkeita, jotka käyttäjä voi vaihtaa, ovat paperi, värisäiliöt ja viimeistelijän niittikasetit. Käytä ainoastaan SHARP-laitteille sopivia väriainekasetteja, viimeistelijän niittisäiliöitä, satulanidontaviimeistelijän niittisäiliöitä ja kalvoja.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Parhaat tulokset saat käyttämällä vain Sharpin alkuperäisiä tarvikkeita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu niin, että ne maksimoivat Sharpin tuotteiden käyttöiän ja suorituskyvyn. Varmista, että värisäiliössä on merkintä Genuine Supplies.

Tarvikkeiden säilytys

Oikea säilytys

1. Tarvikkeiden säilytystilan on oltava:
 - puhdas ja kuiva
 - lämpötilaltaan tasainen,
 - suojassa suoralta auringonvalolta.
2. Säilytä paperi pakkauksessaan vaakasuorassa.
3. Pakkauksissa pystysuorassa tai pakkausten ulkopuolella säilytetty paperi voi vääntyä tai kostua, ja seurauksena on syöttöhäiriöitä.

Väriainekasettien säilyttäminen

Säilytä uusi väriainekasettipakkaus vaakasuunnassa. Älä aseta sitä pystyyn. Jos pakkaus asetetaan pystyasentoon, väriaine saattaa jakautua epätasaisesti kasetin voimakkaasta ravistamisesta huolimatta. Väriaine pakkautuu kasetin sisään eikä tule ulos.

Niittisäiliö

Viimeistelijä ja satulanidontaviimeistelijä tarvitsevat seuraavan niittisäiliön:

MX-SCX1

Viimeistelijän niittisäiliö (noin 5000 säiliötä kohden x 3 säiliötä)

AR-SC2

Satulanidontaviimeistelijän niittisäiliö (noin 5000 säiliötä kohden x 3 säiliötä)

Varaosien ja tarvikkeiden saatavuus

Varaosien saatavuus laitteen korjaukseen on taattu vähintään 7 vuoden ajaksi laitteen valmistuksen lopettamisen jälkeen. Varaosat ovat laitteen osia, jotka voivat rikkoutua laitteen tavallisen käytön yhteydessä. Osat, jotka tavallisesti ylittävät tuotteen käyttöiän, eivät ole varaosia. Myös kulutustavaroita on saatavilla 7 vuotta laitteen valmistamisen jälkeen.

TEKNISET TIEDOT

Koneen tekniset tiedot / Kopiointilaitteen tekniset tiedot

Nimi	Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä MX-2300N/MX-2700N	
Tyyppi	Lattiamalli	
Valojohdetyyppi	OPC Valorumpu	
Tulostusmenetelmä	Elektrofotografinen järjestelmä (laser)	
Kehitejärjestelmä	Kaksikomponenttinen kuiva-tyyppinen magneettiharjalla	
Lämpöyksikköjärjestelmä	Lämpötelat	
Ensimmäiseen kopiointiin*	Täysvärikopiointiaika: 8,9 sekuntia Mustavalkokopiointi: 6,3 sekuntia (A4 (8-1/2" x 11") -arkkien syöttäminen pystysuunnassa 1. paperitasolta ilman automaattista värivalintaa ja automaattista väritilaa.)	
Skannaustarkkuus	Valotuslasi	Mustavalkoskannaus: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (tehdasasetukset) Väriskannaus: 600 x 600 dpi, (tehdasasetukset)
	Kääntävä alkuperäisten syöttölaite (automaattinen asiakirjan syöttölaite)	Mustavalkoskannaus: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (tehdasasetukset) Väriskannaus: 600 x 600 dpi, (tehdasasetukset)
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi	
Skannausporrastus	10 bittiä	
Tulostusporrastus	Mustavalkotulostus: 2 puolissävyä (1 bitti) Väritulostus: 2 värisävyä väriä kohti (1 bitti) tai 16 värisävyä väriä kohti (4 bittiä)	
Alkuperäiset koot / tyypit	Enint. A3 (11" x 17") / arkit, sidotut asiakirjat	
Kopiokoot	Enintään: A3 (11" x 17") Minimi: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Tulostusmarginaalit	Etureuna: 4 mm (11/64") tai alle, takareuna: 3 mm (1/8") tai alle, lähin reuna / kauimmainen reuna: yhteensä 4 mm (11/64") tai alle	
Lämpenemisaika	80 sekuntia tai vähemmän	
Kopiosuhde	Vaihtelualue: 25 % - 400 % yhden prosenttiyksikön välein, yhteensä 376 askelmaa (25 % - 200 % käytettäessä automaattista asiakirjan syöttölaitetta) Vakioesiasetukset: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 100 %, 115 %, 122 %, 141 %, 200 % ja 400 % AB-järjestelmälle; 25 %, 50 %, 64 %, 77 %, 100 %, 121 %, 129 %, 200 % ja 400 % tuumajärjestelmälle. Tallentaa voi kaksi pienennyssuhdetta ja kaksi suurennussuhdetta.	
Taso 1	Paperikoot: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)) Paperikapasiteetti: 500 arkkiä (80 g/m ² (21 lbs.)) Paperityypit: SHARP:n suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi.	
Taso 2	Paperikoot: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)) Paperikapasiteetti: 500 arkkiä (80 g/m ² (21 lbs.)) Paperityypit: SHARP:n suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi.	

* Ensimmäinen kopiointiaika on aika, jolloin alkuperäinen asiakirja on valmiina valotuslasilla, lämpöyksikkö on toimintalämpötilassa ja peilimoottori toimintanopeudessa. Tosiasiallinen aika voi vaihdella ympäristön olosuhteista.

Koneen tekniset tiedot / Kopiointilaitteen tekniset tiedot (Jatkoa)

Ohisyöttötaso	Paperikoot enintään: A3W (12" x 18") Minimi: A5R (5-1/4" x 5-3/4")
	Paperin painot: Ohut paperi (55 g/m ² - 59 g/m ² (15 lbs. - 16 lbs.)), tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)), paksu paperi (106 g/m ² to 209 g/m ² (28 lbs. - 56 lbs.)), kirjekuoret (75 g/m ² - 90 g/m ² (20 lbs. - 24 lbs.))
	Paperikapasiteetti: Vakiopaperi 100 arkkaa, kirjekuoret 20 arkkaa, piirtoheitinkalvoja 20 arkkaa, paksu paperi 40 arkkaa, välilehti 20 arkkaa, kiiltävä paperi 20 arkkaa
	Paperityypit: Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, värillinen paperi, paksu paperi, ohut paperi, piirtoheitinkalvot, kirjekuoret (Monarch, Com-10, DL, C5)
	Automaattinen paperikoon havaitseminen Kun "Auto-AB"-havaitseminen on valittu: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" Kun "Auto-Inch"-havaitseminen on valittu: 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5
	Paperikoon syöttö: Kooksi voidaan antaa 148 mm - 432 mm (5-1/2" - 17") (leveys), 100 mm - 297 mm (5-1/2" - 11-5/8") (korkeus).
	Välilehti: A4-koko, välilehtileveydet 12 mm - 20 mm (31/64" - 51/64") 8-1/2" x 11"-koko, välilehtileveydet 6,1 mm - 17 mm (1/4" - 43/64")
Kaksipuoleismoduuli	Paperikoot: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Paperin paino: Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)) SHARPin suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi.
Ohisyöttötaso (keskikaukalo)	Tulostuspaikka / menetelmä: Koneessa /tulostus kuvapuoli alaspäin (A3W- ja 12" x 18"-paperi voidaan tulostaa oikealle tasolle, viimeistelijään tai satulanidontaviimeistelijään)
	Tulostuskapasiteetti: 500 arkkaa (käytettäessä SHARPin suosittelemaa A4- tai 8-1/2" x 11" -paperia) (Arkkien enimmäismäärä vaihtelee sijaintipaikan käyttöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.)
	Taso täynnä -tunnistin: Kyllä
	Shifter-toiminto: Kyllä
Vaadittu verkkovirta	Paikallinen jännite ± 10 % (Tietoa verkkojännitevaatimuksista löydät laitteen takavasemman osan alareunassa olevasta tyyppikilvestä.)
Virrankulutus	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,44 kW
Mitat	620 mm (L) x 670 mm (S) x 950 mm (K) (24-13/32" (L) x 26-3/8" (S) x 37-13/32" (K))
Paino	Noin 112 kg (246,8 lbs.)
Kokonaismitat	1050 mm (L) x 670 mm (S) (41-21/64" (L) x 26-3/8" (S)) (kun taso on vedetty esiin)

Jatkuvan kopioinnin nopeudet*1

Malli		MX-2300N		MX-2700N	
Kopiosuhde		100 % / pienennetty / suurennettu			
Kopiotila		Värikopiointi	Mustavalkokopiointi	Värikopiointi	Mustavalkokopiointi
Tavallinen paperi*2	A3, 11" x 17", 8K	12 kopiota/min.	12 kopiota/min.	14 kopiota/min.	14 kopiota/min.
	B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	14 kopiota/min.	14 kopiota/min.	16 kopiota/min.	16 kopiota/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR	16 kopiota/min.	16 kopiota/min.	19 kopiota/min.	19 kopiota/min.
	A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	23 kopiota/min.	23 kopiota/min.	27 kopiota/min.	27 kopiota/min.
	Lisäkoot	11 kopiota/min.	11 kopiota/min.	13 kopiota/min.	13 kopiota/min.
Painava paperi*3	A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K	10 kopiota/min.	11 kopiota/min.	10 kopiota/min.	11 kopiota/min.
	Muut koot	5 kopiota/min.	7 kopiota/min.	5 kopiota/min.	7 kopiota/min.

*1 Kopiointinopeus toisen kopion ja sitä seuraavien kopioiden ulostulon aikana suoritettaessa saman sivun jatkuvaa yksipuolista kopiointia (lajittelu pois lukien)

*2 Tavallisen paperin käyttäminen miltä tahansa muulta tasolta kuin ohisyyöttötasolta.


*3 Kun ohisyyöttötasolle lisätään painavaa paperia.

Tulostuskoot

Paperikoko	Tulostuskoko	Paperikoko	Tulostuskoko
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"*	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R"	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Kun tulostetaan A3W- (12" x 18")-kokoisella paperille käyttäen PCL- tai PS-tulostinajuria, maksimaalinen tulostusalue on 299 mm x 450 mm.

Käyttöolosuhteet

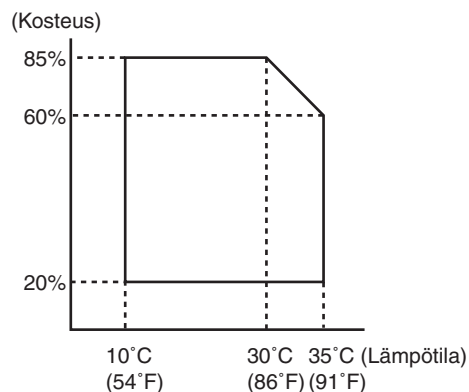

Melutaso (ISO7779:n mukainen mittaus)

	Tulostustila (jatkuva tulostus)		Valmiustila
	Väri	Mustavalko	
Äänitehotaso L _{WA}	6,3 B tai vähemmän	6,3 B tai vähemmän	5,5 B tai vähemmän

Säteily (RAL UZ62:n mukainen mittaus: Painos tammikuu 2002)

Otsoni	0,02 mg/m ³ tai vähemmän
Pöly	0,075 mg/m ³ tai vähemmän
Styreeni	0,07 mg/m ³ tai vähemmän

Kääntävä alkuperäisten syöttölaite (automaattisen asiakirjan syöttölaitteen) tekniset tiedot

Malli	MX-RPX1
Alkuperäiset koot	A3 - A5, 11" x 17" - 5-1/2" x 8-1/2" pitkä paperi (enimm.leveys 297 mm (11-45/64") x enimm.pituus 800 mm (31-31/64"), skannaus mono 2 -tilassa yksipuolisena on mahdollista vain faksi- ja kuvaskannaustiloissa)
Alkuperäisen paino	Yksipuolinen 35 g/m ² - 128 g/m ² (9 lbs. - 34 lbs.) (Paperipainon ollessa 35 g/m ² (9 lbs.) - 49 g/m ² (13 lbs.) on käytettävä hidasta skannaustilaa.) Kaksipuolinen 50 g/m ² - 105 g/m ² . (13 lbs. - 28 lbs.)
Kapasiteetti	100 arkia (80 g/m ² (21 lbs.)) Pinon maksimikorkeus on 13 mm (1/2")
Virtalähde	Syötetään laitteesta

Ulostulotason (oikean tason) tekniset määrittelyt

Malli	MX-TRX1
Tulostusmenetelmä:	Tulostus kuvapuoli alaspäin
Tulostuskapasiteetti*	100 arkia (käytettäessä SHARP:n suosittelemaa A4- tai 8-1/2" x 11" -paperia)
Mitat	Taso taitettuna: 289 mm (L) x 405 mm (S) x 52 mm (K) (11-3/8" (L) x 15-61/64" (S) x 2-3/64" (K)) Kun taso on vedetty esiin: 419 mm (L) x 405 mm (S) x 52 mm (K) (16-1/2" (L) x 15-61/64" (S) x 2-3/64" (K))
Paino	Noin 0,93 kg (2 lbs.)

* Arkkien enimmäismäärä vaihtelee asennuspaikan käyttöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.

Vakio/1x500 arkkia tekniset tiedot

Malli	MX-DEX1
Paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Paperin paino	Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.))
Paperikapasiteetti	500 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 taso
Paperityypit	SHARPin suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi.
Paperikoon automaattinen havaitseminen	Kun "Auto-AB"-havaitseminen on valittu: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Kun "Auto-Inch"-havaitseminen on valittu: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	720 mm (L) x 670 mm (S) x 303 mm (K) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (S) x 11-15/16" (K)) (sisältää säätöjalan)
Paino	Noin 20 kg (44,1 lbs.)

Vakio/2x500 arkkia tekniset tiedot

Malli	MX-DEX2
Paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Paperin paino	Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.))
Paperikapasiteetti	500 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 taso
Paperityypit	SHARPin suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi.
Paperikoon automaattinen havaitseminen	Kun "Auto-AB"-havaitseminen on valittu: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Kun "Auto-Inch"-havaitseminen on valittu: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	720 mm (L) x 670 mm (S) x 303 mm (K) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (S) x 11-15/16" (K)) (sisältää säätöjalan)
Paino	Noin 23,5 kg. (51,8 lbs.)

Suurikapasiteettisen kaukalon tekniset tiedot*

Malli	MX-LCX1
Paperikoot	A4, 8-1/2" x 11" (huoltoteknikon on suoritettava paperikoon muuttaminen)
Paperin paino	Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.))
Paperikapasiteetti	3500 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.))
Paperityypit	SHARPin suosittelema tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi
Virtalähde	Syötetään laitteesta
Mitat	370 mm (L) x 550 mm (S) x 520 mm (K) (14-9/16" (L) x 21-21/32" (S) x 20-15/32" (K))
Paino	Noin 29 kg (63,9 lbs.)

* Vakio/1 x 500 arkkia (MX-DEX1) tai vakio/2 x 500 arkkia (MX-DEX2) vaaditaan.

Viimeistelijän tekniset tiedot

Malli	MX-FNX1	
Paperikoot	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Paperin paino	Ohut paperi (55 g/m ² - 59 g/m ² (15 lbs. - 16 lbs.)) Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)) Paksu paperi (106 g/m ² - 209 g/m ² (28 lbs. - 56 lbs.))	
Tilat	Ei nidontaa, nidonta	
Lajittelussa sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Lajittelumatka	30 mm (1-3/16")	
Tasokapasiteetti*1	Ei nidontaa: 500 arkkia (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 arkkia (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Nidonta*2: 30 sarjaa tai 500 arkkia (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sarjaa tai 250 arkkia (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Mitat	Kun taso on taitettuna: 440 mm (L) x 595 mm (S) x 205 mm (K) (17-21/64" (L) x 23-27/64" (S) x 8-5/64" (K)) Kun taso on vedetty esiin: 640 mm (L) x 595 mm (S) x 205 mm (K) (25-3/16" (L) x 23-27/64" (S) x 8-5/64" (K))	
Paino	Noin 13 kg (28,7 lbs.)	
Nidontayksikkö		
Nidonnassa sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Kolme nidontapaikkaa: yksi niitti vasempaan alakulmaan, yksi niitti vasempaan yläkulmaan tai kaksi niittiä.)	
Nidottavien arkkien enimmäismäärä*2	50 arkkia (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 arkkia (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (30 arkkia, kun arkit ovat saman levyisiä mutta eri pituisia.)	

*1 Arkkien enimmäismäärä vaihtelee asennuspaikan käyttöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolosuhteiden mukaan.

*2 Nidonnalle määritetty arkkien enimmäismäärä olettaa, että paperipaino on 90 g/m² (24 lbs.). Se sisältää kaksi kansilehteä, joiden paino on 106 g/m² - 209 g/m² (28 lbs. - 56 lbs.).

Satulanidontaviimeistelijän tekniset tiedot*1

Malli	MX-FNX2	
Paperikoot	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Paperin paino	Ohut paperi (55 g/m ² - 59 g/m ² (15 lbs. - 16 lbs.)) Tavallinen paperi (60 g/m ² - 105 g/m ² (16 lbs. - 28 lbs.)) Paksu paperi (106 g/m ² - 209 g/m ² (28 lbs. - 56 lbs.))	
Tilat	Ei nidontaa, nidonta	
Lajittelussa sallitut paperikoot	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Lajittelumatka	20 mm (25/32")	
Tasokapasiteetti*2	Ei nidontaa: 1000 arkkia (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 arkkia (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Nidonta*3: 50 sarjaa (yksi niitti vasempaan yläkulmaan) tai 1000 arkkia (A4, B5, 8-1/2" x 11") 30 sarjaa tai 1000 arkkia (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sarjaa tai 500 arkkia (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Mitat	Taso taitettuna: 555 mm (L) x 610 mm (S) x 1010 mm (K) (21-27/32" (L) x 24-1/64" (S) x 39-49/64" (K)) Kun taso on vedetty esiin: 665 mm (L) x 610 mm (S) x 1050 mm (K) (26-11/64" (L) x 24-1/64" (S) x 41-21/64" (K))	
Paino	Noin 46 kg (101,4 lbs.)	
Nidontayksikkö		
Nidonnassa sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Kolme nidonta-asentoa: yksi niitti vasempaan alakulmaan, yksi niitti vasempaan yläkulmaan tai kaksi niittiä.)	
Nidottavien arkkien enimmäismäärä*3	30 arkkia (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 arkkia (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (25 arkkia, kun arkit ovat saman levyisiä mutta eri pituisia.)	
Satulalaite		
Nidontamenetelmä	Taitetaan kahtia ja nidotaan keskilinjalta kahdesta kohtaa	
Taittokohta	Taitto keskilinjalta (voidaan säätää "Vihkonidonnin Sääto" Järjestelmäasetuksissa)	
Sallitut paperikoot satulanidonnassa	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Sallitut paperipainot satulanidonnassa	55 g/m ² - 209 g/m ² (15 lbs. - 56 lbs.)	
Arkkimäärä satulanidonnassa	Enintään: 10 arkkia (80 g/m ² (21 lbs.)) x 9 arkkia + 209 g/m ² (56 lbs.) x 1 arkki) / 10 sarjaa (6 - 10 arkkia), 20 sarjaa (1 - 5 arkkia)	

*1 Tähän tarvitaan paperinsiirtoyksikkö (MX-RBX1) ja vakio/1x500 arkkia (MX-DEX1) tai vakio/2x500 arkkia (MX-DEX2).

*2 Arkki enimmäismäärä vaihtelee asennuspaikan käyttöolosuhteiden, paperityypin ja paperin varastointiolojen mukaan.

*3 Nidonnalle määritetty arkki enimmäismäärä olettaa, että paperipaino on 90 g/m² (24 lbs.). Se sisältää kaksi kansilehteä, joiden paino on 106 g/m² - 209 g/m² (28 lbs. - 56 lbs.).

Rei'itysyksikön tekniset tiedot (viimeistelijä)

Malli	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Rei'itys	2 reikää	2 reikää tai 3 reikää	4 reikää	4 reikää, leveä väli
Rei'ityksessä sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 reikää: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 reikää: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Rei'itettävien paperien painot:	55 g/m ² - 209 g/m ² (15 lbs. - 56 lbs.)			

Rei'itysyksikön tekniset tiedot (satulanidontaviimeistelijä)

Malli	AR-PN1A	AR-PN1B	AR-PN1C	AR-PN1D
Rei'itys	2 reikää	2 reikää tai 3 reikää	4 reikää	4 reikää, leveä väli
Rei'ityksessä sallitut paperikoot	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 reikää: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 reikää: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Rei'itettävien paperien painot:	55 g/m ² - 209 g/m ² (15 lbs. - 56 lbs.)			

Huomio:

Erikoismateriaaleja, kuten kalvoja tai tarroja ei voi nitaa eikä rei'ittää.

Tulostimen tekniset tiedot

Tyyppi	Sisäänrakennettu	
Jatkuvan tulostuksen nopeus	Sama kuin jatkuvassa kopioinnissa (Tulostettaessa samaa asiakirjaa keskeytyksettä A4 (8-1/2" x 11") -kokoiselle tavalliselle paperille ilman lajittelua, käsittelyaika poislukien.)	
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi* ¹ (mustavalkotulostus, kiertotulostusta ei suoriteta)	
Tulostimen ohjaintyyppi	PCL5c, PCL6, PostScript 3 yhteensopiva* ¹	
Tuetut protokollat	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Fontit	PCL5c, PCL6	80 eurooppalaista fonttia, 28 viivakoodifonttia* ² , 1 bittikarttafontti
	PostScript 3 -yhteensopiva* ¹	136 eurooppalaista fonttia
Käyttöliittymän portti	LAN-yhteys: 10Base-T / 100Base-TX USB (tyyppi A): Tukee USB 2.0:aa (täysnopeus) USB (tyyppi B): Tukee USB 2.0:aa (korkea nopeus)	
Muisti	640 MT	
Tulostusalue	Koko sivu, pois lukien 4,2 mm:n (11/64") marginaali kussakin reunassa. Todellinen tulostusalue saattaa vaihdella käytetyn tulostinohjaimen ja ohjelmistosovelluksen mukaan.	

*1 Kun PS3-laajennus (MX-PKX1) on asennettu ja laitetta käytetään PostScript-tulostimena.

*2 Viivakoodifontit (AR-PF1) vaaditaan.

Verkkoskannerin / Internet-faksin*¹ tekniset tiedot

Tyyppi	Väriskanneri	
Skannaustarkkuus (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internet-faksi: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200, kun tiedostotyyppi on TIFF-S) Puolisävyasetus voidaan valita muille kuin 200 x 100 dpi:n tarkkuudelle.	
Skannausnopeus (Kääntävä alkuperäisten syöttölaite)	Väri (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuolinen: 35 sivua/min. (200 x 200 dpi), Kaksipuolinen: 15 sivua/min. (200 x 200 dpi) Mustavalkoinen (A4 / 8-1/2" x 11") Yksipuolinen: 48 sivua/min. (200 x 200 dpi), Kaksipuolinen: 15 sivua/min. (200 x 200 dpi)	
Käyttöliittymän portti	LAN-yhteys: 10Base-T / 100Base-TX	
Tuetut protokollat	TCP/IP	
Tiedostomuodot	Väri (mukaan lukien harmaasävy)	Tiedostotyyppit: TIFF, JPEG, PDF, kryptattu PDF Pakkaussuhde: High / Medium / Low
	Mustavalko	Tiedostotyyppit: TIFF, PDF, kryptattu PDF Pakkaustilat: Ei mitään / Medium (G3) / High (G4)
	Internet-faksi (vain mustavalkoinen)	Tiedostotyyppit: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Pakkaustilat: Medium (G3) / High (G4)
Huomautuksia	Kohteiden tallennukseen käytettävissä oleva pikanäppäimien määrä* ²	Näppäimien maksimimäärä: 999
	Ryhmään tallennettavien kohteiden määrä (1 näppäin)* ²	Kohteiden enimmäismäärä yhdessä ryhmässä (1 näppäin): 500

*¹ Tarvitaan Internet-faksin laajennuspaketti (MX-FWX1).

*² Kaikkien kohteiden kokonaislukumäärä (Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus työpöydälle, Skannaus verkkokansioon, Internet-faksi, Faksi ja Ryhmä)

Skannaustoiminnon (TWAIN) määrittelykset

Tuettu protokolla	TCP/IP
Väritilat	Täysväri, Harmaasävy, Mono-diffuusio, Mono 2 -sävyjyrkkyys
Tarkkuusasetukset	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Tarkkuus voidaan määrittää antamalla numeerinen arvo 50 - 9600 dpi. Kun korkeampi tarkkuus on kuitenkin määritetty, on skannausaluetta pienennettävä.)
Skannausalue	Enintään: A3 (11" x 17")

Valinnaiset lisälaitteet

	MX-2300N	MX-2700N
Kääntävä alkuperäisten syöttölaite	Vakio	
Ulostulotaso	Kyllä	
Vakio/1x500 arkkia	Kyllä	
Vakio/2x500 arkkia	Kyllä	
Suurikapasiteettinen kaukalo	Kyllä	
Viimeistelijä	Kyllä	
Satulanidontaviimeistelijä	Kyllä	
Rei'itysyksikkö	Kyllä	
Tulostustoiminto	Vakio (PCL), Kyllä (PS)	
Verkkoskanneritoiminto	Vakio	
Internet-faksi-toiminto	Kyllä	
Skannaustoiminto (TWAIN)	Vakio	

Kyllä:Voidaan asentaa.

HÄVITYSOHJEET

A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)

1. Euroopan unionissa

Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista jätessäiliötä. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen noudattaen lainsäädäntöä, joka takaa käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikean käsittelyn, keräämisen ja kierrättämisen.


Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa seuraten yksityiset kotitaloudet EU:n jäsenvaltioissa voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet määrättyihin keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset vähittäismyyjät voivat myös ottaa vastaan vanhan tuotteen ilmaiseksi, jos asiakas ostaa vastaavan uuden tuotteen.

*) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta.

Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai akkuja, hävitä nämä tuotteet etukäteen erikseen paikallisten säästösten mukaisesti. Hävittämällä tuotteen asianmukaisesti, autat varmistamaan, että jätteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla. Näin vältetään haitallisilta ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita saattaa olla seuraamuksena jätteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.



Huomio: Tuote on merkitty tällä symbolilla. Tämä tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa kotitalouden yleisjätteiden kanssa. Näille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.

1. Euroopan unionissa

Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen, ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pienet määrät).

2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen

Yhteystiedot:



Nimi:

Pääkäyttäjä

Tämän sivun kääntöpuolelle on painettu laitteen pääkäyttäjän tarvitsemaa tietoa.

(Irrota tämä sivu käyttöohjeesta ja säilytä sitä turvallisessa paikassa. Täytä lisäksi pääkäyttäjän nimi ja yhteystiedot vasemmalla olevaan tilaan.)

LAITTEEN PÄÄKÄYTTÄJÄLLE

(Irrota tämä sivu käyttöohjeesta ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.)

Oletusasetussalasanat

Jotta järjestelmäasetuksiin voidaan sisäänkirjautua pääkäyttäjaoikeuksilla, on annettava pääkäyttäjäsalausana. Järjestelmäasetukset voidaan konfiguroida sekä Internet-sivuilla että käyttöpaneelissa. Kun järjestelmäasetuksia halutaan muuttaa Internet-sivuilla, on annettava salasana.

Pääkäyttäjän oletusasetussalasana

Oletusasetus: admin

Tallenna uusi pääkäyttäjäsalausana heti, kun laite on asennettu. Kun pääkäyttäjäsalausanaa on muutettu, tarvitaan uusi salasana oletusasetussalasanan palauttamiseen. Älä unohda uutta salaanaa.

Oletusasetussalasanat (Internet-sivut)

On olemassa kaksi oletusasetustiliä: "Pääkäyttäjä" ja "Käyttäjä". "Pääkäyttäjänä" sisäänkirjautunut henkilö voi konfiguroida kaikkia Internet-sivuilla olevia asetuksia. "Käyttäjänä" sisäänkirjautunut henkilö voi konfiguroida ainoastaan tiettyjä asetuksia.

Oletusasetussalasanat näytetään alla.

	Oletusasetustili	Oletusasetussalasana
Käyttäjä	users	users
Pääkäyttäjä	admin	admin

Kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen lähettäminen edelleen pääkäyttäjälle (asiakirjan hallintatoiminto)

Tätä toimintoa käytetään edelleen lähetettäessä kaikki lähetetty ja vastaanotettu data määrättyyn paikkaan (Skannaa sähköpostiin -osoitteet, Skannaa FTP:lle osoitteet, Skannaa Verkkokansioon kohteet tai Skannaa työpöydälle kohteet).

Laitteen pääkäyttäjä voi käyttää toimintoa kaiken lähetetyn ja vastaanotetun datan arkistoinnista varten.

Määrittele asiakirjahallinnonasetukset valitsemalla [Sovellusasetukset] ja sitten [Asiakirjan hallinnan toiminnot] Web-sivun valikosta. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)

Huomio:
Vastaanotetun ja lähetetyn datan muoto-, valotus- ja tarkkuusasetukset pysyvät voimassa, kun data lähetetään edelleen.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις πρόνοιες των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrnic rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jak byly upraveny směrnici rady 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskam prasībam pēc 89/336/EEC un 73/23/EEC direktīvam papildināts ar direktīvu 93/68/EEC.

Šis prietaisas atitinka ES Tarybos direktyvu 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintos direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

Tento přístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

CE-merkintätarra on kiinnitetty laitteeseen mikäli yllä olevassa lauseessa mainitut direktiivit koskevat tätä tuotetta. (Tämä lause ei koske maita joissa mainittuja direktiivejä ei vaadita.)

Tuotemerkit

Seuraavia tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä käytetään yhdessä laitteen ja sen oheislaitteiden ja lisävarusteiden kanssa.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 ja Internet Explorer® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- PostScript on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter ja Safari ovat Apple Computer, Inc.-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
- Netscape Navigator on Netscape Communications Corporationin tavaramerkki.
- Adobe, Adobe-logo, Acrobat, Adobe PDF-logo ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki.
- IBM, PC/AT ja PowerPC ovat International Business Machines Corporationen tavaramerkkejä.
- Sharpdesk on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP®

