


Digital Signage

# NEC MULTISYNC M431-MPI4

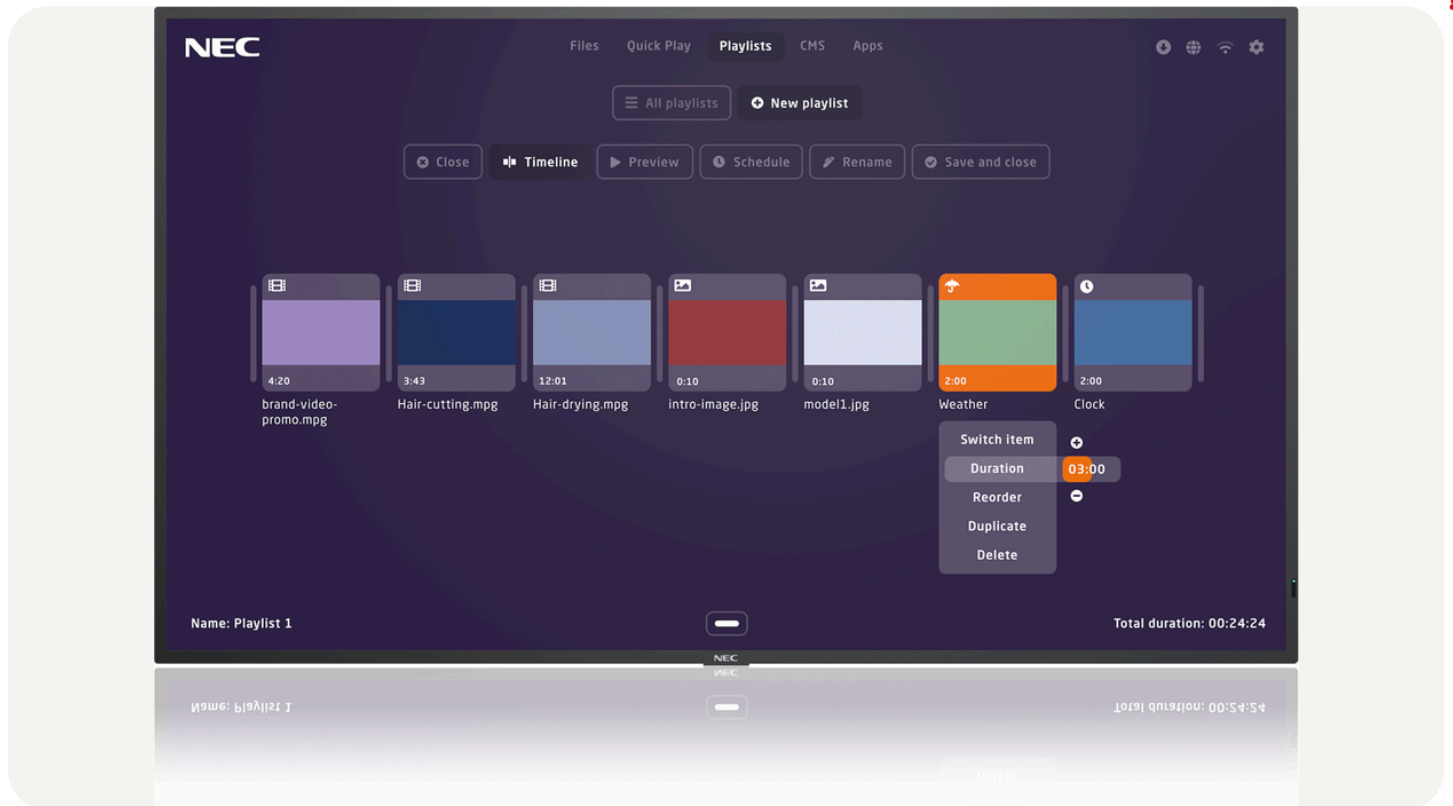

## Infonäytöt ja reaaliaikainen tiedottaminen helposti käyttöön.

- Moderni ohut muotoilu. Vankka mutta tyylikäs näyttö integroituu eleettömästi mihin tahansa käyttöön ja ympäristöön.
- Intuitiivinen Plug & Play -ratkaisu niillekin, joille infonäyttöjen käyttö ei ole vielä tuttua. Tällä ratkaisulla saa aikaan upeita reaaliaikaisia visuaalisia kokemuksia.
- Laajenna käyttöä muilla ohjelmistoilla. NEC MediaPlayerin toiminnallisuutta voi laajentaa lisäsovelluksilla, tai voit siirtyä siitä suoraan haluamaasi sisällönhallintajärjestelmään.
- Kaikki hallinnassa. Tarvitset vain yhden käyttöliittymän/rajapinnan, jolla käytät sekä NEC MediaPlayeria että näyttöä verkkoselaimen tai etänä NEC Displayn kautta.
- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Shipping Content	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelysohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaununjalusta
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual, Pre-installed MPi4 MediaPlayer Kit
Paneelin tekniikka	IPS with Edge LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	500
Kontrastisuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1120
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	700
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	203
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	18
Lähetyspaino (Kg)	23
Näytön portti	1
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
Bezel-koko (L/R) mm	11
Bezel-koko (U) mm	16
Haze Level [%]	28

## Special Characteristics

24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälajennukset	True
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
IP-arvostelu	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True

Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	80
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	300 x 300 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	43
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	108

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energiatähti	True
--------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

