


Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC M651 AIRSERVER

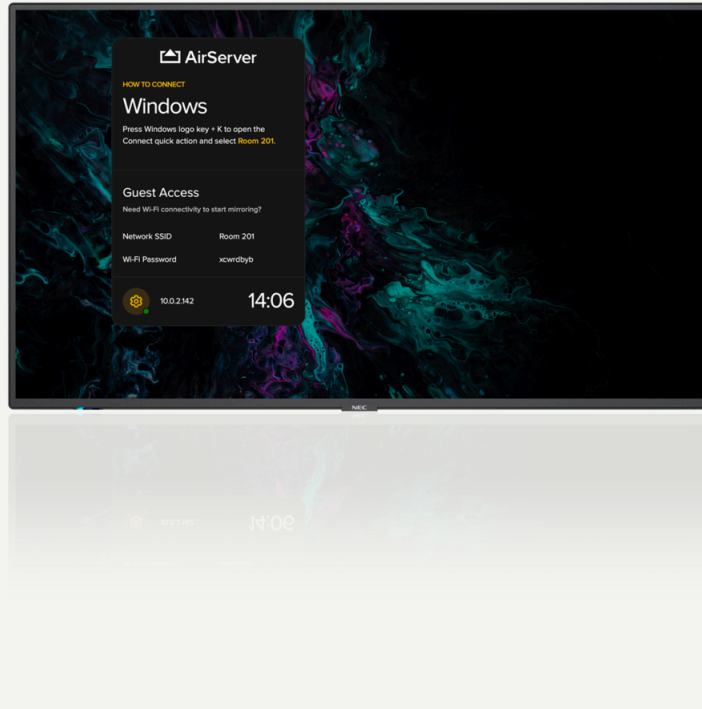

Täydellisesti kokoustiloihin ja kokoontumistiloihin sopivat MultiSync AirServer -mallit tarjoavat tyylikkään yhdistelmän intuitiivista näytön jakamista ammattimaiseen näyttötekniikkaan, mikä tukee vaivatonta yhteistyötä.

- Modern and slim design – robust yet elegant allowing for an unobtrusive integration into any application and environment.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.

Määrittelyt

Lisävarusteet

| | |
|--|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaunujalusta, Paristo |
| Shipping Content | 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual |
| Special Characteristics | Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W) |
| 24/7 toiminta sertifioitu | True |
| Rajoitettu valmistajan takuu (v) | 3 |
| Paikallinen himmennys | True |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet (W) | 10 + 10 |
| Virranhallinta | True |
| Kaapin väri | Black |
| Lämpötila-anturi | True |
| Kirkkauden anturi | True |
| Aikatauluttaja / Ajastin | True |
| Etähallinta | True |
| Tason säätö | True |
| SNMP | True |
| Paneelin tekniikka | IPS with Direct LED backlights |
| Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä) | 3840 x 2160 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Taustavalon tekniikka | Direct LED |
| Kirkkaus (cd/m ²) | 500 |
| Kontrastisuhte | 8000:1 |
| Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms | 8 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1076 (10bit) |
| Maisema | True |
| Omakuva | True |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 400 x 400 (FDMI) |
| Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm) | 4 |
| Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus) | M8 |
| RS232C IN | 1 |
| LAN-portti | 1 |
| USB | 1 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 65 |
| Lävistäjän koko (tuumaa/cm) | 164 |
| Energiatehetti | True |
| Haze Level [%] | 28 |

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

| | |
|---|--|
| Miracast | Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support |
| Airplay | Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing |
| Google Cast | Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM |
| Guest Connectivity | 2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security |
| Video Output | Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps |
| No. of Connections | 1 |
| Networking | 1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy |
| Automatic Updates | Provides new features and security enhancements |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 100-240 |
| Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz) | 50-60 |
| Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.) | 120 |
| Käyttölämpötila (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 1736 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 1033 |
| Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm | 280 |
| Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg) | 37 |
| Lähetyspaino (Kg) | 49 |
| Näytön portti | 1 |
| HDMI | 2 |
| Audio 3,5 mm liitin | 1 |
| Bezel-koko (L/R) mm | 13 |
| Bezel-koko (U) mm | 12 |
| Bezel-koko (L) mm | 16 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1 | |

