


Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync M861 AirServer

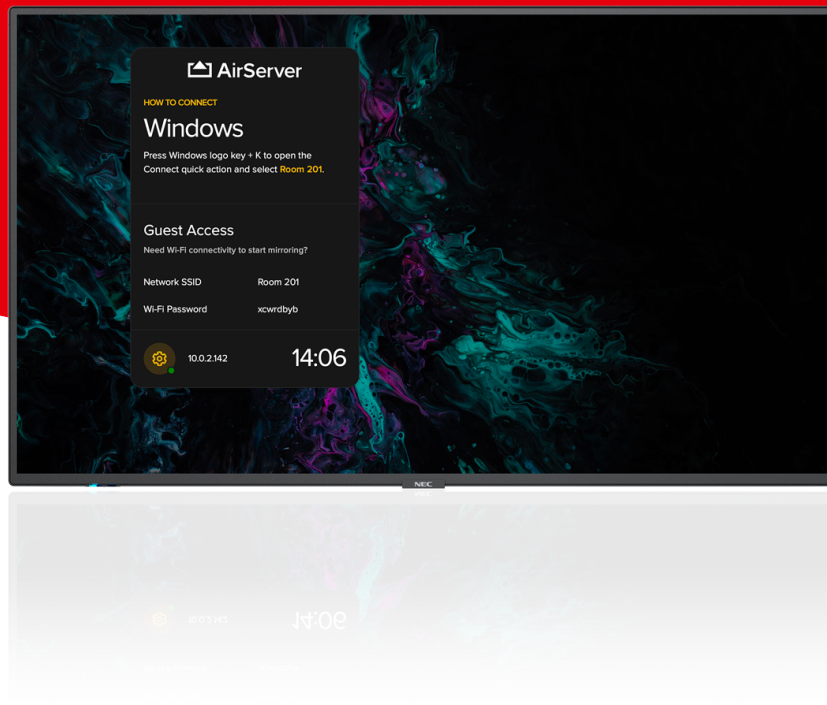

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Enhanced imaging performance – advanced settings of visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.

Määrittelyt

NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86 / 217.4
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m2)	500
Kontrastisuhde	≥ 8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Kuvakulma (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	320 shipping
Käyttölämpötila (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Kosteus (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

ASENNUS

Maisema	•
Omakuva	•
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

HDMI	1
Näytön portti	1
Audio 3,5 mm liitin	1

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM
Miracast	Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 toiminta sertifioitu	•
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	•
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10W + 10W
Virranhallinta	•
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	•
Kirkkauden anturi	•

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm	14.3
Bezel-koko (U/L) mm	14.3 / 14.8
Tuotteen mitat (L/K/S) mm	1,927.6 x 1,099.1 x 83.2
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2,090 x 1,225 x 225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	47
Lähetyspaino (Kg)	65.1

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI	2
Näytön portti	2
Audio 3,5 mm liitin	1

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	3

LISÄVARUSTEET

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Kauko-ohjaimen lähetin	Yes
Virtajohto	Yes
Kiinnityseline	Optional
Pöytälevyjaluusta	Optional
Paristo	Yes

