


Digital Signage

# PN-HW551

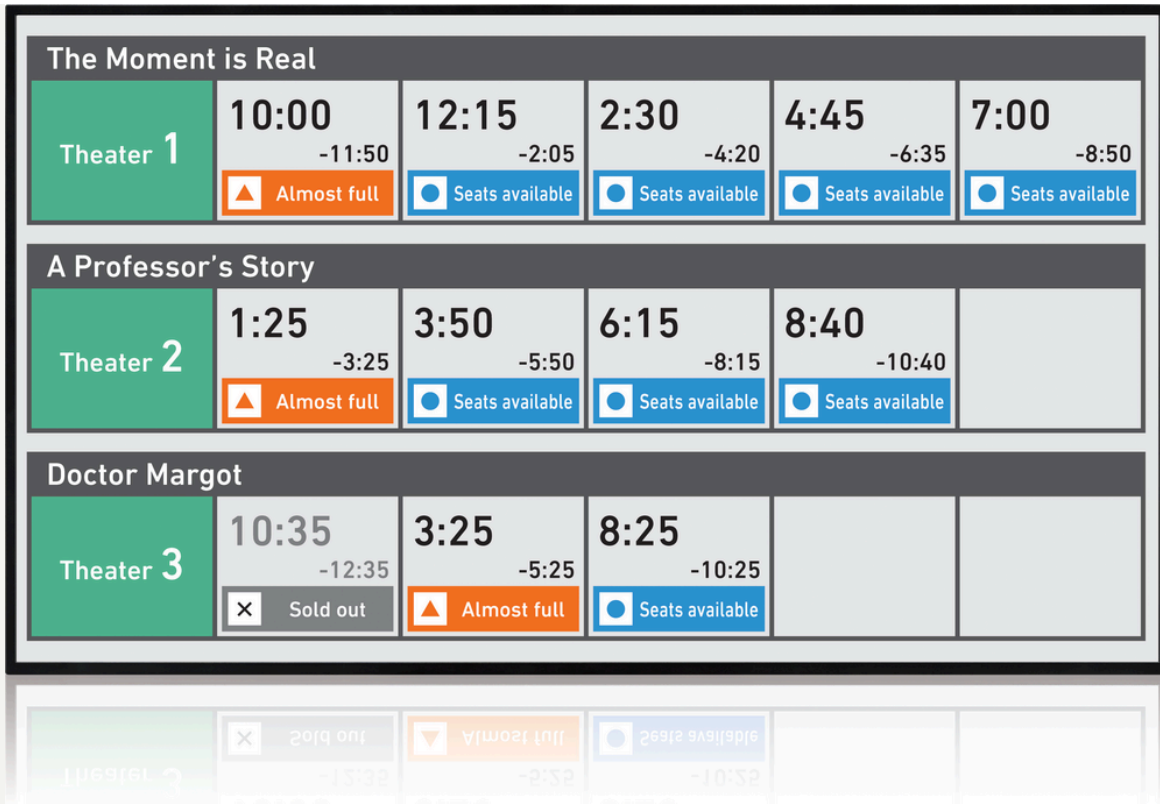

The Moment is Real					
Theater 1	10:00	12:15	2:30	4:45	7:00
	-11:50	-2:05	-4:20	-6:35	-8:50
	▲ Almost full	● Seats available	● Seats available	● Seats available	● Seats available

A Professor's Story					
Theater 2	1:25	3:50	6:15	8:40	
	-3:25	-5:50	-8:15	-10:40	
	▲ Almost full	● Seats available	● Seats available	● Seats available	

Doctor Margot					
Theater 3	10:35	3:25	8:25		
	-12:35	-5:25	-10:25		
	✘ Sold out	▲ Almost full	● Seats available		

Sharpin PN-HW551-digitaalisen ilmoitusnäytön ansiosta voit nauttia ohuen ja tyylikkäästi muotoillun näytön ja kristallinkirkkaista kuvista. Saat viestisi perille näyttävästi ja äänekkäästi, milloin se on tarpeen.

- 55-tuuman digitaalisella ilmoitusnäytöllä näyttö vähittäiskauppaan tai yritysympäristöön
- Esittele kuva- ja videosisältöä yksityiskohtaisella 4K Ultra HD -resoluutiolla (3840 x 2160 pikseliä)
- Parempi ja todenmukainen värien toisto suurelta näytöltä laajasta värien kirjosta
- Jatkuva kuvantoisto työaikana, 16/7
- Katso ja kuuntele sisältöä helposti integroidun 4K USB - mediasoittimen ja kaiuttimien kautta
- Viimeisin HDMI-yhdistettävyys 4K:lle 60Hz:ssä
- Ohut, tyylikäs ja elegantti muotoilu, joka sopii kaikkialle
- Joustava asennus niin pysty- kuin vaakasuoraan

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Kauko-ohjaimen lähetin,  
Käyttöopas, Asennuksen  
määrittäsohje, CD Rom, Virtajohto,  
Paristo, Kaapelin pidike,  
Henkilökuvan kiinnitystarrasarja

Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	W-LED / Full Array
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	350
Kontrastisuuhde	4000:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,464
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1209 x 680
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Käyttöjännite (DCV)	150
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	50
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1365
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	864
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	185
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	16
Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	14
Bezel-koko (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE- CB-raportti	True

Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset	True
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Tuuletiton	True
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Näytetään käyttöaika -ominaisuus	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsesäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Lämpötilan säätö	True

Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	400 x 200
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6

HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1

RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	55
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	138

Audio RCA R-L	1
---------------	---

