


Digital Signage Display

# Sharp/ NEC MultiSync M981

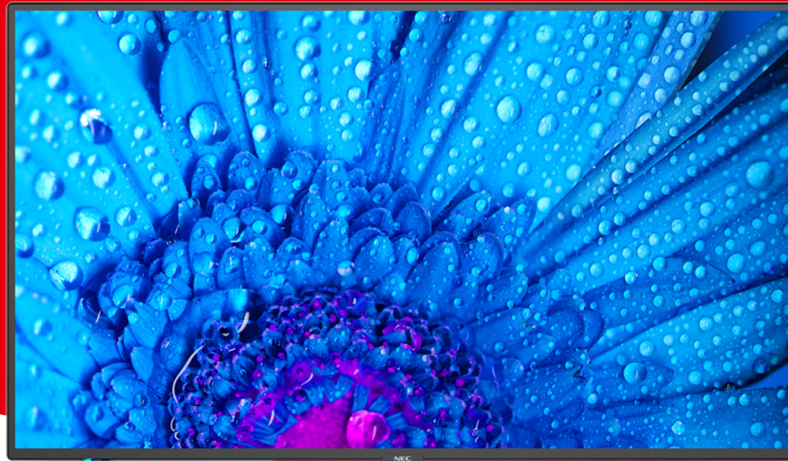

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Enhanced imaging performance - advanced settings of relevant visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.

# Määrittelyt

## NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

<b>Paneelin tekniikka</b>	IPS with Direct LED backlights
<b>Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)</b>	3840 x 2160
<b>Lävistäjän koko (tuumaa/cm)</b>	98 / 248.92
<b>Kuvasuhde</b>	16:9
<b>Taustavalon tekniikka</b>	LED
<b>Kirkkaus (cd/m2)</b>	500
<b>Kontrastisuhde</b>	≥ 8000:1
<b>Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms</b>	8
<b>Kuvakulma (H/V)0 CR &gt;10</b>	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
<b>Colour Depth [bn]</b>	1.073 (10bit)
<b>Haze Level [%]</b>	Pro (28)

## VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

<b>Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)</b>	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
<b>Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)</b>	340 shipping
<b>Käyttölämpötila (oC)</b>	0 to 40
<b>Storage Temperature [°C]</b>	-20 to 60
<b>Kosteus (%)</b>	20 to 80
<b>Storage Humidity [%]</b>	10 to 80

## ASENNUS

<b>Maisema</b>	•
<b>Omakuva</b>	•
<b>Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)</b>	4; 600 x 400 (FDMI)

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

<b>HDMI</b>	1
<b>Näytön portti</b>	1
<b>Audio 3,5 mm liitin</b>	1

## LISÄVARUSTEET

<b>Shipping Content</b>	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
<b>Kauko-ohjaimen lähetin</b>	Yes
<b>Virtajohto</b>	Yes
<b>Kiinnitysteline</b>	Optional
<b>Pöytälevyjaluista</b>	Optional

## TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

<b>Special Characteristics</b>	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
<b>24/7 toiminta sertifioitu</b>	•
<b>Rajoitettu valmistajan takuu (v)</b>	3
<b>Paikallinen himmennys</b>	•
<b>Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)</b>	10 W + 10 W
<b>Virranhallinta</b>	•
<b>Lämpötila-anturi</b>	•
<b>Kirkkauden anturi</b>	•

## PAINOT JA MITAT

<b>Bezel-koko (L/R) mm</b>	14.3
<b>Bezel-koko (U/L) mm</b>	14.3 / 14.8
<b>Tuotteen mitat (L/K/S) mm</b>	2,194.7 x 1,250.2 x 84.3
<b>Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm</b>	2,350 x 1,400 x 310
<b>Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)</b>	67
<b>Lähetyspaino (Kg)</b>	98.7

## YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

<b>HDMI</b>	4
<b>Näytön portti</b>	3
<b>Audio 3,5 mm liitin</b>	1

## YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

<b>RS232C IN</b>	1
<b>LAN-portti</b>	2
<b>USB</b>	3

