


Digital Signage

# SHARP/ NEC MULTISYNC M751 AIRSERVER

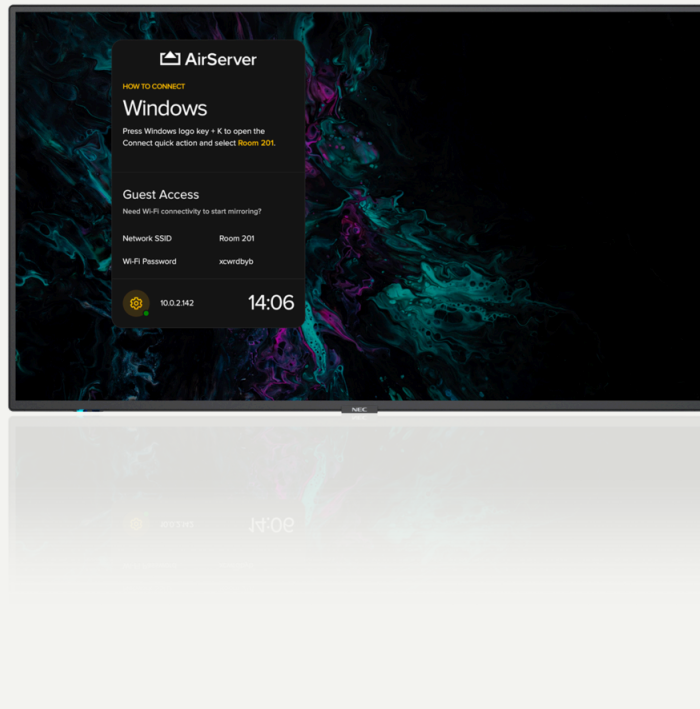

Täydellisesti kokoustiloihin ja kokoontumistiloihin sopivat MultiSync AirServer -mallit tarjoavat tyylikkään yhdistelmän intuitiivista näytön jakamista ammattimaiseen näyttötekniikkaan, mikä tukee vaivatonta yhteistyötä.

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Enhanced imaging performance – advanced settings of visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaununjalusta, Paristo
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Special Characteristics	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)
24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
Kuva kuvassa -tila	True
Kuva kovalta -tila	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
Tason säätö	True
Sähköposti-ilmoitus	True
SNMP	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	205
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
Näytön portti	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	14
Bezel-koko (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Haze Level [%]	Pro 25

## AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Miracast	Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support
Airplay	Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m2)	500
Kontrastisuhte	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1830
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1070
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	38
Lähetyspaino (Kg)	52
Näytön portti	2
HDMI	2
Audio 3,5 mm liitin	1
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	3
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	189
Energiatehti	True

