



PN-HW751

Website for Attracting Tourists

Popular Attractions

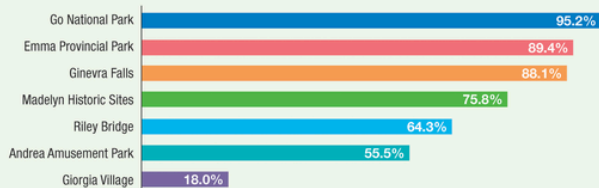

Number of Tourists Arrivals

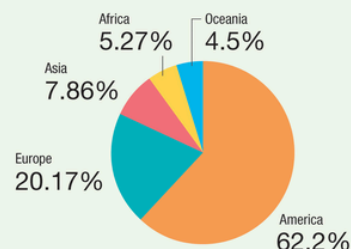

Website Schedule

Content	Work	September	October	November	December
1. Things to do	Plan	meeting			
	Prepare manuscript				
2. Facilities	Take photos		location scouting / photographing	CHECK	
	Prepare manuscript				
3. Recommended routes	Take photos		location scouting / photographing	CHECK	
	Prepare manuscript				
4. Navigation	Take photos		location scouting / photographing	CHECK	
	Prepare manuscript			CHECK	
Entire schedule	Design		meeting		meeting
	Develop CMS				
	Embed CMS				CHECK
	Make operation manual				training
	Delivery / Release				

Sharpin PN-HW751-digitaalisen ilmoitusnäytön ansiosta voit nauttia tyylikkään muotoilun ja kristallinkirkkaiden kuvien täydellisestä yhdistelmästä.

- Luo vaikutelma 75 tuuman digitaalisella ilmoitusnäytöllä näyttöllä vähittäismyynnin liikkeissä tai yritysympäristöissä
- Esittele kuva- ja videosisältöä yksityiskohtaisella 4K Ultra HD -resoluutiolla (3840 x 2160 pikseliä)
- Parempi ja todenmukainen värien toisto suurelta näytöltä laajasta värien kirjosta
- Jatkuva kuvantoisto työaikana, 16/7
- Katso ja kuuntele sisältöä helposti integroidun 4K USB - mediasoittimen ja kaiuttimien kautta
- Viimeisin HDMI-yhdistettävyyys 4K:lle 60Hz:ssä
- Ohut, tyylikäs ja elegantti muotoilu, joka sopii kaikkialle
- Joustava asennus niin pysty- kuin vaakasuoraan

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Käyttöopas, Asennuksen määrittämissuhteet, CD Rom, Virtajohto, Paristo, Kaapelin pidike, Henkilökuvan kiinnitystarrasarja
Paneelin tekniikka	TFT-LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Edge LED
Kirkkaus (cd/m ²)	400
Kontrastisuhte	1200:1
Näytön värit	1060
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Pikseliväli (mm H/V)	0,429
Viewing Angle [°]	178
Aktiivinen näytön alue (H/V) mm	1781.8 x 1002.2
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Käyttöjännite (DCV)	255
Virrankulutus (W) (Valmiustila)	50
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2014
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	298
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1190
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	55
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	1
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	75
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	189
Audio RCA R-L	1

Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Asennuskahvat	True
Tuuletin	True
Lämpötila-anturi	True
Jäännöskuvan pienennysominaisuus	True
Monikielinen OSD	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Tosiainen kello	True
Etähallinta	True
Säätölukitusominaisuus	True
Näytön säätö	True
Väriämpötilan säätö	True
Gamma-säätö	True
Itsensäätö	True
Laitteiston vianmääritys	True
Monitorin säätöohjelmiston tuki	True
Lämpötilan säätö	True
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruihin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M6
HDMI	3
Audio 3,5 mm liitin	1
VGA	1
Bezel-koko (L/R) mm	15
Bezel-koko (U) mm	15
Bezel-koko (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE- CB-raportti	True

