


Digital Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC M981

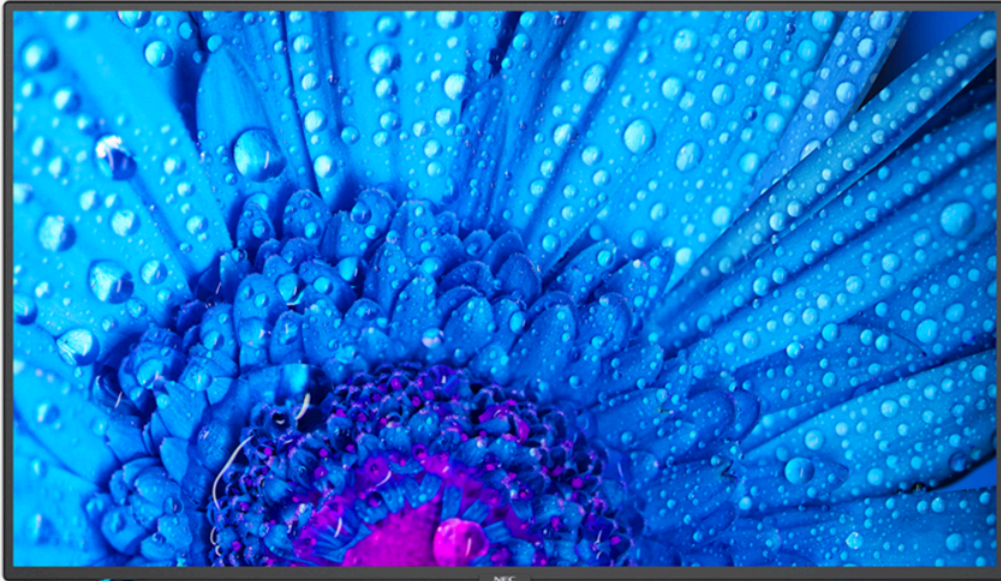

Intuitiivisen ammattimainen esitys.

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Enhanced imaging performance - advanced settings of relevant visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.

Määrittelyt

Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]

Shipping Content	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, HDMI-kaapeli, Kiinnitysteline, Pöytälevyjälusta, Vaunujalusta 2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
------------------	---

Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	LED
Kirkkaus (cd/m ²)	500
Kontrastisuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2350
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1400
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	310
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	67
Lähetyspaino (Kg)	99

Näytön portti	3
HDMI	4
Audio 3,5 mm liitin	1

RS232C IN	1
LAN-portti	2
USB	3

Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	98
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	249

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Special Characteristics

24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Kaapin väri	Black
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
Kuva kuvassa -tila	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
SNMP	True

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	340
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvin tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8

Näytön portti	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	14
Bezel-koko (L) mm	15

Energiatehti	True
--------------	------

Haze Level [%]	Pro 28
----------------	--------

