

Tuotantotulostimet skannerilla


MX-M1056




MX-M1056 on tehokas mustavalkokäyttöön tarkoitettu kevyt tuotantotulostin, joka takaa alusta loppuun tehokkuutta ja maksimaalista tuottavuutta alemmin käyttökustannuksin.

- Kevyt, korkean volyymin tuotantotulostin, nopeudeltaan jopa 105 sivua minuutissa, 1200x1200 dpi resoluutiolla
- Tehokas Fiery® - palvelin (optio) kiireisten ja välittömien tarpeiden tulostusympäristöihin, joka mahdollistaa alusta loppuun tehokkuutta ja maksimaalista tuottavuutta alhaisin käyttökustannuksin.
- 300 arkin DSPF skannaa dokumentit 240 ipm* (kaksipuoleinen) ja käsittelee paperia, joka on jopa 220 g/m2 paksua.
- Parannettua tuottavuutta laajennetulla paperikapasiteetilla, mukaan lukien SRA3 yhteensopivuus pidempään, keskeytyksettömään tulostukseen.
- Helppo käyttöliittymä 15.4 tuumaisella, kääntyvällä värillisellä LCD - kosketusnäytöllä takaa jouhevan ja intuitiivisen käytön.
- Poikkeuksellinen käytön helppous dedikoiduilla käyttäjien ikoneilla helppoon kirjautumiseen, kääntyvä hallintapaneeli helppoon esikatseluun, sekä tilaindikaattorivalo, joka kertoo kun laite on valmis
- Laaja skaala viimeistelyoptioita, mukaan lukien GBC inline punching ja Plockmatic - sisäinen viimeistelijä, mahdollistavat ammattimaiset talon sisällä tuotetut vihkot
- Edistyksellinen järjestelmän ja tiedostojen suojaus ja pääsyn hallinta, mukaan lukien laiteohjelmiston itsenäinen palauttaminen ja whitelisting.

Kokoonpanot

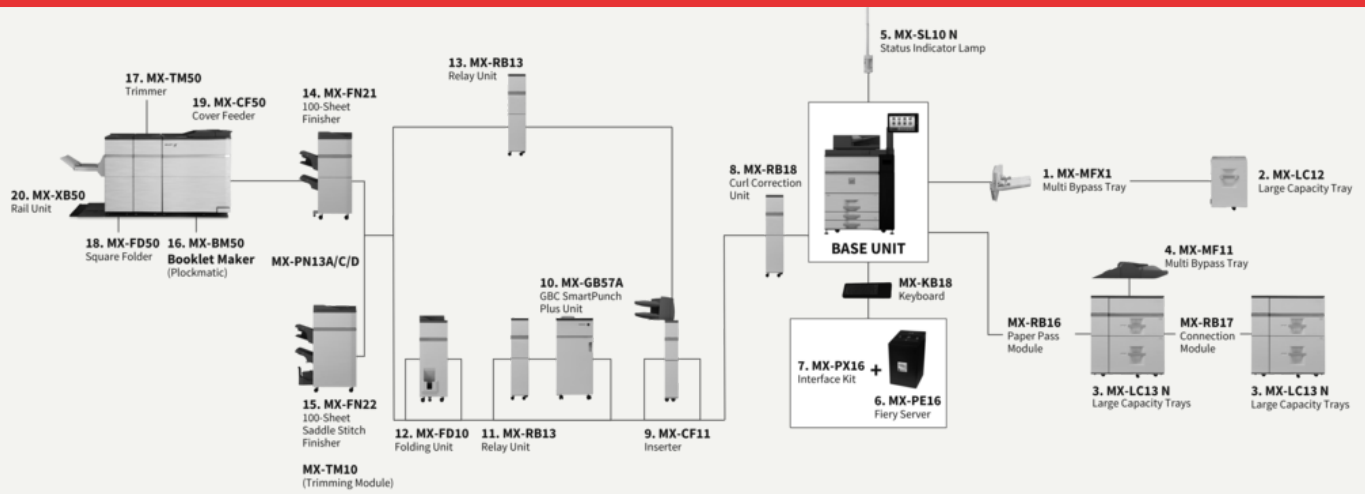

Mitat

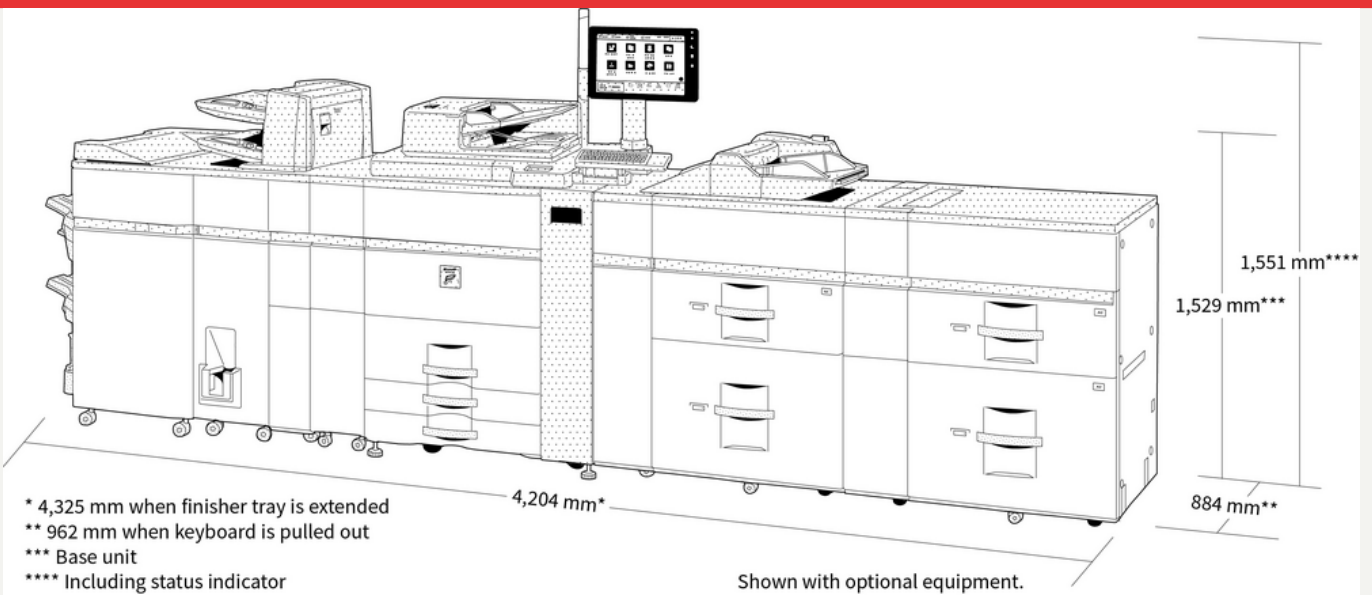

Vaihtoehdot

Pääyksikkö

MX-MF11

MX-LC12

MX-SL10N Status Indicator

MX-KB18

MX-PX16

MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

MX-PE16 Fiery® Print Server Fiery Server

High performance, production class workflow solution for high volume CRDs With the MX-PE16 Fiery® Print Server, Light Production Printing Systems become powerful integrated solutions for managing office workgroups and production environments. • Deliver fast processing speed • Achieve unparalleled image quality • Offer powerful features that produce complex finished documents

Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

Tulostus

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Tietoturva

MX-FR66U Data Security Kit

Viimeistely

MX-FD10

MX-CF11

MX-RB13

MX-RB17

MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

MX-TM10

MX-RB18 Curl Correction Unit

MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-GB57A GBC Smart Punch Unit

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb; 47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square; 23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square; 34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind; 34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin); 4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian; Custom die sets also available on request; Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-RB16 Paper Pass Module

MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-FN22

MX-FN21

Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

Sharp MX-CF50 Cover Feeder

Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Määrittelyt

Yleistä

Nopeus mustavalkokopioita/-tulosteita minuutissa (A4)	105
Tekniikka	52
Paperin paino vähintään (g/m ²)	52
Paperin paino enintään (g/m ²)	300
Paperikapasiteetti: vakio (arkkia)	3100
Paperikapasiteetti: max. (arkkia)	13500
Lämpenemisaika (sek)	200
Kopiokoneen muisti enintään (GB)	6
Tallennustila: Std.	HDD
Kiintolevyn kapasiteetti: Std. (GB)	1000
Kaksipuolisuus	Std.
Taajuusvaatimus, min (hz)	50
Taajuusvaatimus, max (hz)	60
Virrankulutus (kW)	299
Paino (kg)	276
Jännitevaatimus, min (V)	200
Jännitevaatimus, max (V)	240

Kopio

Alkuperäisen paperikoko enintään	A3
Ensimmäinen mustavalkokopio (sek)	3,2
Lajittelu	Opt.
Sarjakopiointi (max. arkkimäärä)	9999
Skannausresoluutio mustavalko (dpi)	600 x 600
Skannausresoluutio väri (dpi)	600 x 600
Tulostusresoluutio (dpi)	1200 x 1200
Sävyt (vastaavat tasot) - mustavalko	256
Zoomaus vähintään (%)	25
Zoomaus enintään (%)	400
Valmiit kopiosuhteet	10
Verkkoskanneri	Push scan, Pull scan

Jälkikäsittely

Kapasiteetti enintään (arkkia)	4250
Nidontakapasiteetti enintään (arkkia)	100
Vihkonidonta	Opt.
Elektroninen lajittelu	Std.
Rei'itys	Opt.
GBC-rei'ittäjä	Opt.
Kansilehden lisääjä	Opt.
Taitto	Opt.

Väriin kesto

Musta (sivua 6% peiton perusteella)	120000
-------------------------------------	--------

Tulostus

Verkkotulostin	Std.
Resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Parannettu resoluutio (dpi)	1200 x 1200
Käyttöliittymä vakiona	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Tuetut käyttöjärjestelmät vakio	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Verkkoprotokollat	TCP/IP
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
Käytettävät fontit	80 PCL, 136 PostScript 3

Skannaus

Skannausmenetelmä	Std.
Resoluutio työntöskannaus (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resoluutio vetoskannaus (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Tiedostomuodot vakio	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannauksen kohde	Työpöytä, FTP, Sähköposti, Verkkokansio, USB-muisti

Tiedosto

Asiakirjojen arkistointi	Std.
Tallennetut työt	Kopiointi, Tulostus, Skannaus
Tallennuskansiot	Pikakansio, Pääkansio, Käyttäjäkansio (maks. 1000)
Luottamuksellinen tallennus	True

