


Digital Signage

# SHARP/ NEC MULTISYNC M861

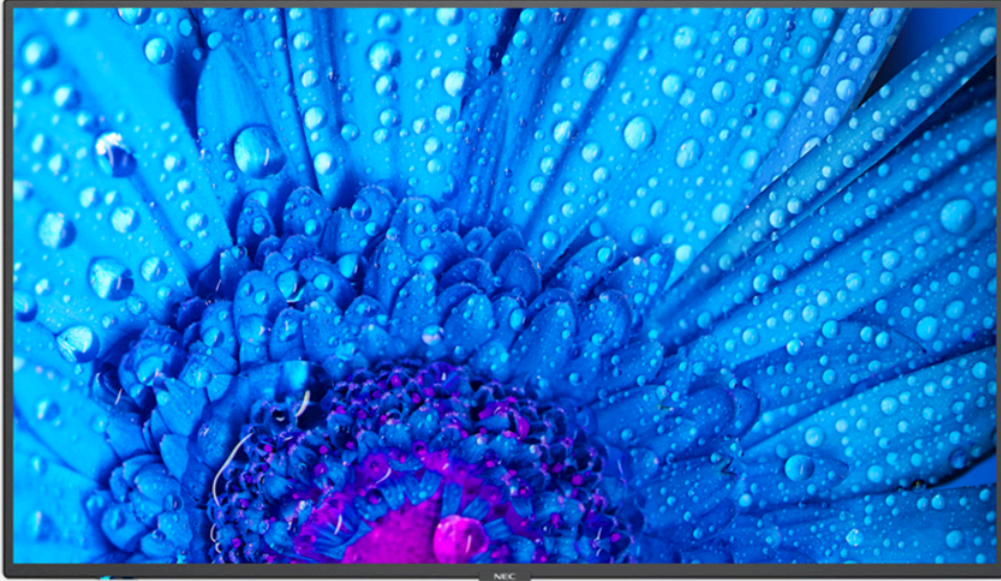

## Intuitiivisen ammattimainen esitys.

- Erinomainen erottuvuus. Ikkunoista tai muista valonlähteistä tulevat heijastukset eivät häiritse infonäytön tai esityksen sisällön näkymistä.
- Entistä parempi kuvantoisto. SpectraView Enginen ansiosta tärkeimmät näyttöominaisuudet, kuten kuvan kirkkaus, värit, gamma-arvo ja tasaisuus, ovat entistä tarkemmin säädettävissä luonnollisiksi.
- Aina valmis tositoimiin. Tällä vaativaan käyttöön suunnitellulla, ammattilaistason komponentit sisältävällä ratkaisulla tuotat kerta toisensa jälkeen vaikuttavan katsojakokemuksen.
- Näillä liitännöillä pärjää tulevaisuudessakin. Näytössä on useita digitaalisia ja analogisia liitäntöjä, jotta sitä voi käyttää joustavasti erilaisissa AV-ympäristöissä.
- Tietoturvallinen etähallinta. NEC NaviSet Administrator 2:lla säädät ja hallitset laitteet etänä ennakoiden huoltotarpeen, mikä säästää aikaa ja resursseja.

# Määrittelyt

## Lisävarusteet

[AVSpecificationAccessories]	Kauko-ohjaimen lähetin, Asennuksen määrittelyohje, Virtajohto, Kirkkauden anturi, HDMI-kaapeli, Kiinnityseline, Pöytälevyjälusta, Vaunujälusta
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Paneelin tekniikka	IPS with Direct LED backlights
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä)	3840 x 2160
Kuvasuhde	16:9
Taustavalon tekniikka	Direct LED
Kirkkaus (cd/m <sup>2</sup> )	500
Kontrastisuhde	8000:1
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	2090
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	1225
Lähetyslaatikon mitat (L/K/S) mm	225
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg)	47
Lähetyspaino (Kg)	65
Näytön portti	3
HDMI	4
Audio 3,5 mm liitin	1
RS232C IN	1
LAN-portti	1
USB	3
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	86
Lävistäjän koko (tuumaa/cm)	217
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Special Characteristics	Frame Comp, Powered USB Port (10 W), Removable Logo, Powered USB Port (15 W)
24/7 toiminta sertifioitu	True
Rajoitettu valmistajan takuu (v)	3
Paikallinen himmennys	True
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W)	10 + 10
Virranhallinta	True
Laitetila (Kiinnitys)	True
Lämpötila-anturi	True
Kirkkauden anturi	True
Kuva kuvassa -tila	True
Aikatauluttaja / Ajastin	True
Etähallinta	True
SNMP	True
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	100-240
Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz)	50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.)	320
Käyttölämpötila (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Maisema	True
Omakuva	True
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	600 x 400 (FDMI)
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm)	4
Kiinnitysruuvien tekniset tiedot (Koko/Maksimipituus)	M8
Näytön portti	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Bezel-koko (L/R) mm	14
Bezel-koko (U) mm	14
Bezel-koko (L) mm	15
Energiatähti	True
Haze Level [%]	Pro 28

